



1141 Series — LOẠI CÀNG KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ

SPU Bánh xe (hồ quang màu đỏ đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 × 50 mm


EAN

KS-11410500463013

Bánh xe có hệ thống phanh định hướng và khóa, khung thép hàn Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 85x70 Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

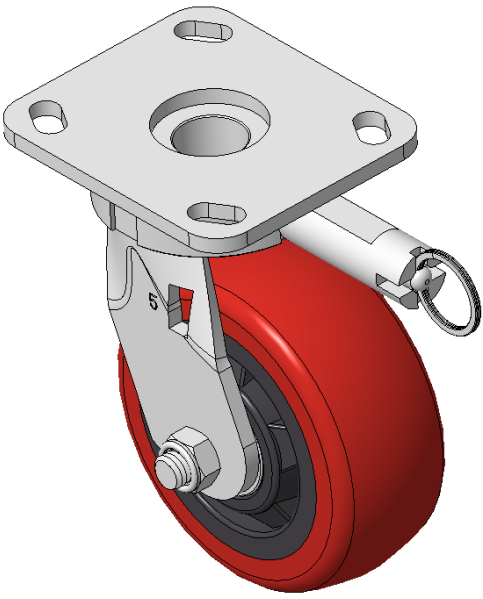

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	29mm
Sự can thiệp quay	286mm
Tổng chiều cao	166.5mm
Bán kính xoay	143mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa định hướng
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.58kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

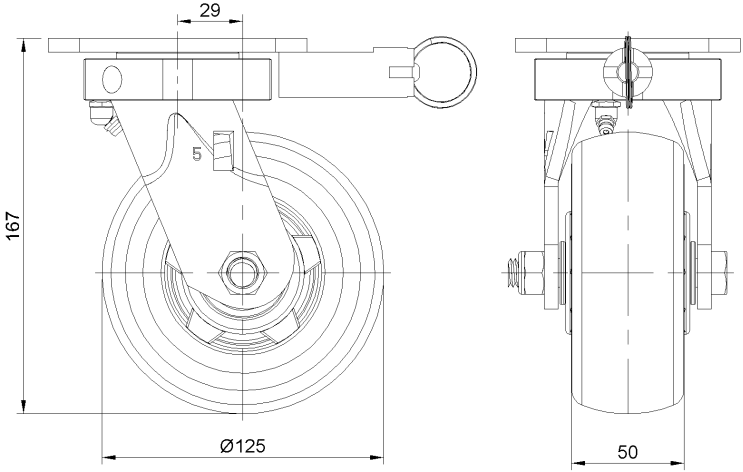

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

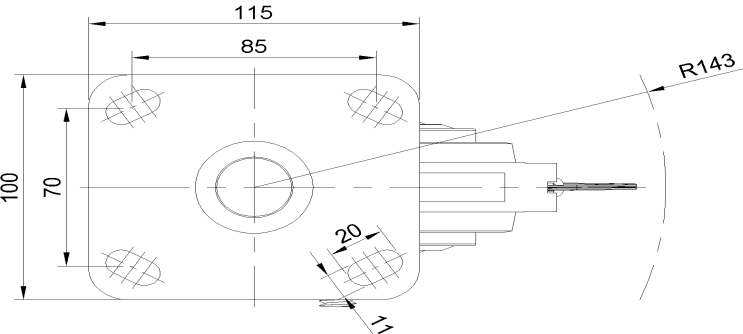

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét