

1141 長珠抗衝擊系列


WHDR輪（珠光淺灰） 輪徑 × 輪寬 125 x 50mm

EAN
KS-11410500502723

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70
熱塑性塑膠輪芯、輪面珠光淺灰色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

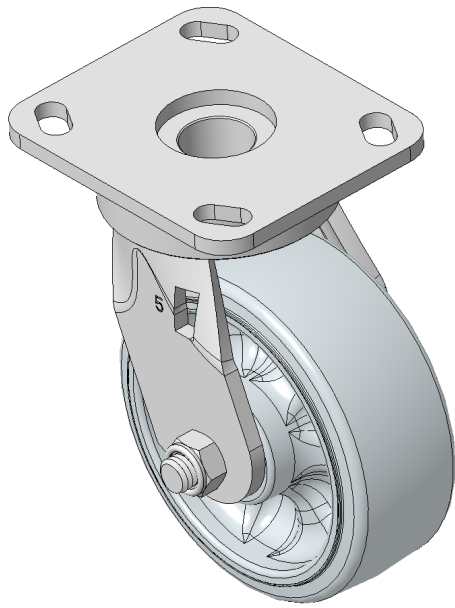

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	29mm
旋轉干涉	191mm
總高	166.5mm
旋轉半徑	95.5mm
硬度	95±5° Shore A
荷重(動態)	340kgs
荷重(靜態)	510kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.05kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

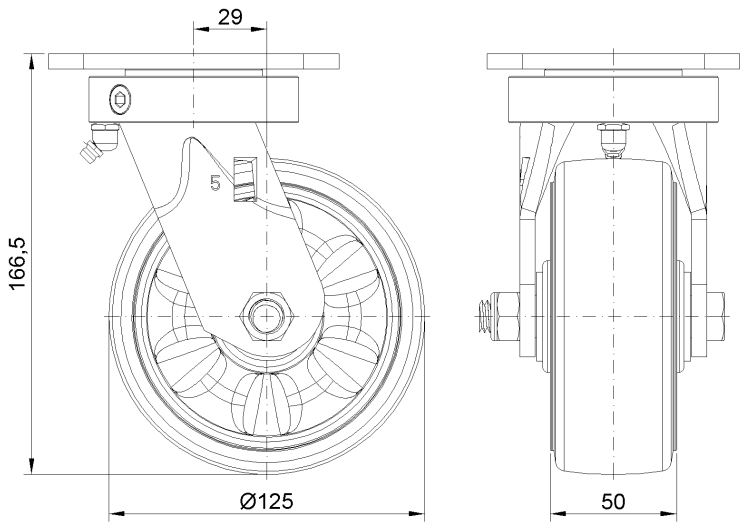

底板外觀尺寸2D圖檔

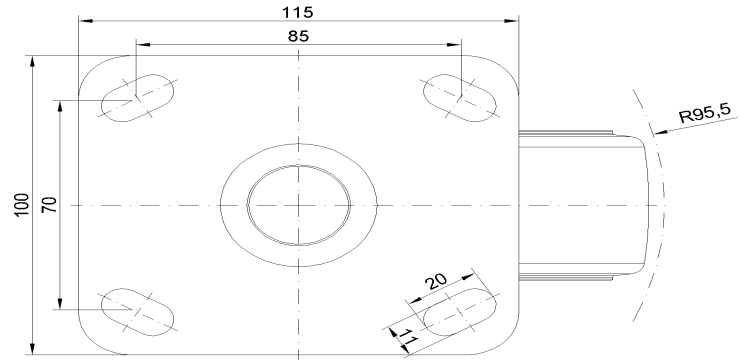

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。