



1141 Series — LOẠI CÀNG KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ

WHDR Bánh xe (Pearlescent Light Ash) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 50mm


EAN

KS-11410500504733

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 85x70
Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, màu xám nhạt phay ánh ngọc trai
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

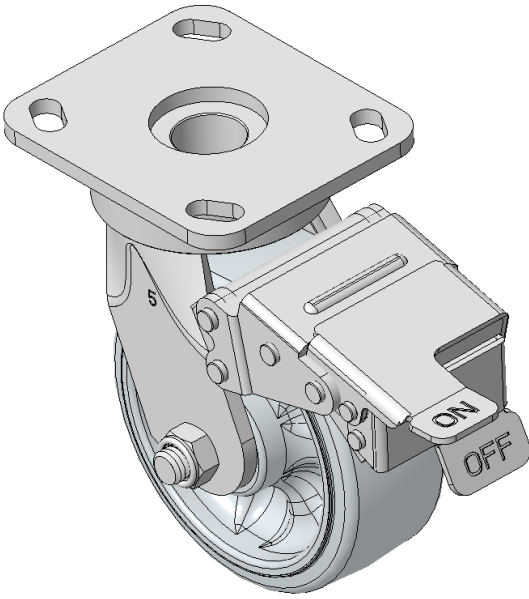

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	29mm
Sự can thiệp quay	310mm
Tổng chiều cao	166.5mm
Bán kính xoay	155mm
Độ cứng	95±5° Shore A
Tải trọng (động)	340kgs
Tải trọng (tĩnh)	510kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.83kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

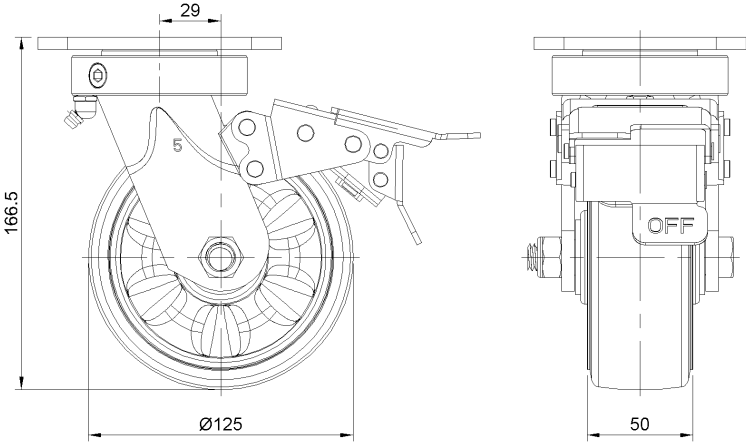

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

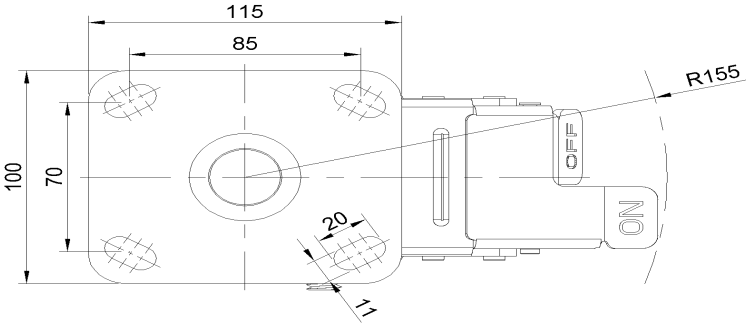

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét