

1141 Series — LOẠI CÀNG KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm


EAN

KS-11410600073023

Bánh xe có phanh định hướng và hệ thống khóa, khung thép hàn  
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, khoảng cách lỗ 85x70  
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, gai bánh xe tự nhiên  
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống quăn đặc biệt

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)  
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

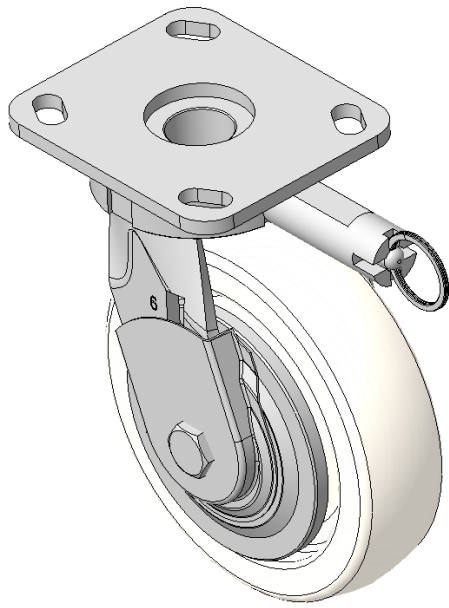

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 125mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 40mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp                                                          | 115 x 100mm                 |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền                                           | 85 x 70mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 20 x 11mm                   |
| Độ lệch tâm                                                               | 33.3mm                      |
| Sự can thiệp quay                                                         | 286mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 189mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 143mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 75±5° Shore D               |
| Tải trọng (động)                                                          | 400kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 600kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +80°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa bên                    |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 2.84kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ○ ○ ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ○ ○ ○ |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

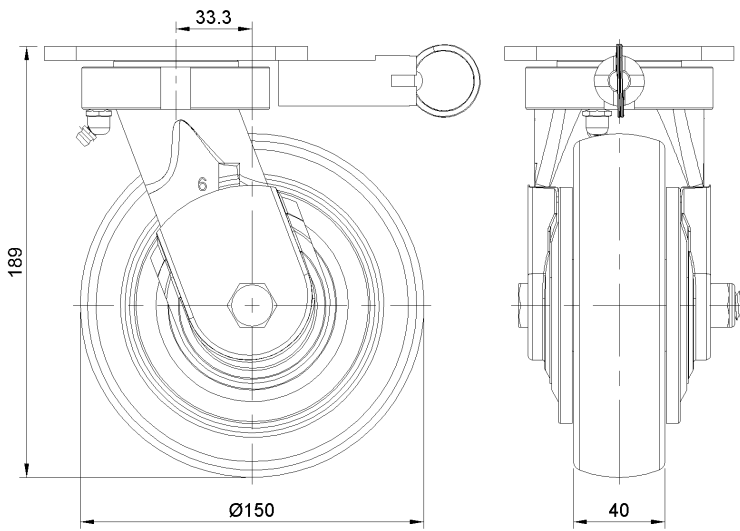

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

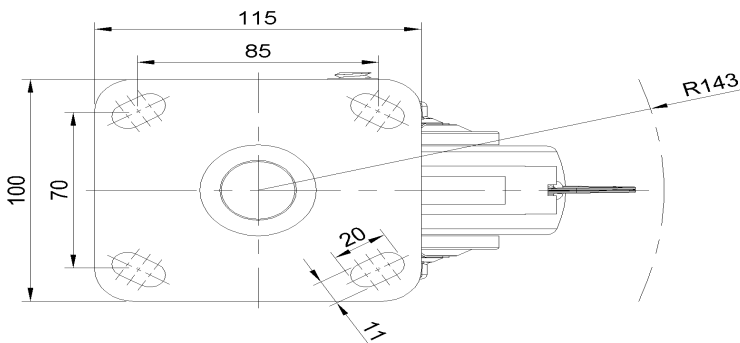

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét