



1141 長珠抗衝擊系列

WHDR輪（珠光淺灰） 輪徑 × 輪寬 150 x 50mm


EAN

KS-11410600502723A

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑珠光淺灰色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

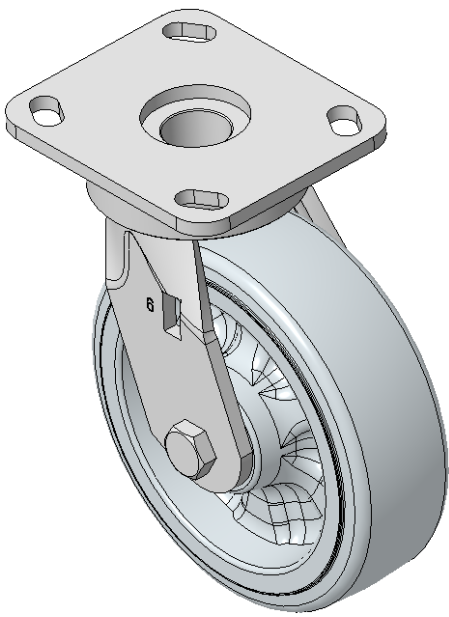

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	150mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	33.3mm
旋轉干涉	222mm
總高	189mm
旋轉半徑	111mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	408kgs
荷重(靜態)	612kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.55kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

- 滾動順暢 ● ● ● ● ●
- 靜音表現 ● ● ● ● ●
- 保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

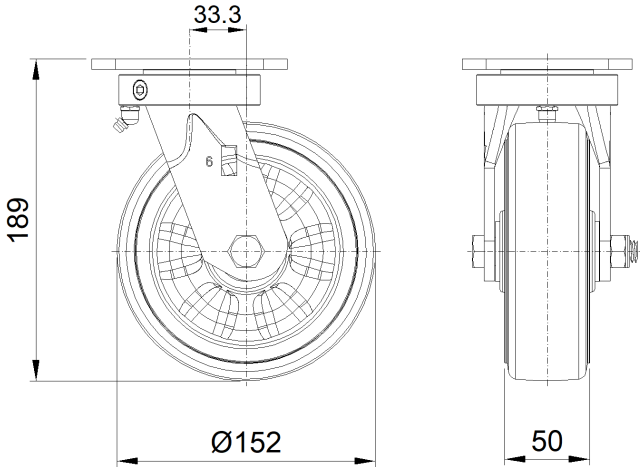

底板外觀尺寸2D圖檔

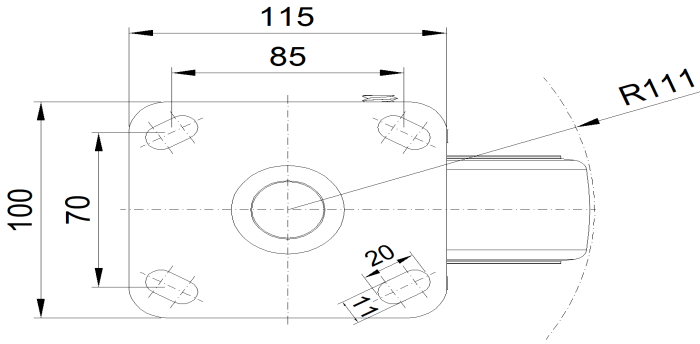

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。