

1141 Series — LOẠI CÀNG KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ



Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm


EAN

KS-11410800072023

Bánh xe di chuyển, khung thép hàn
Bề mặt phun sơn màu xanh, thiết bị lắp tẩm đế, khoảng cách lỗ 85x70
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe màu tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác, có nắp bánh xe chống quăn đặc biệt

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

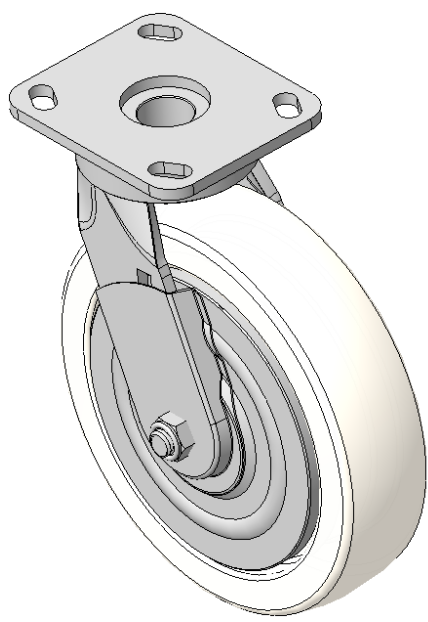

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	42.8mm
Sự can thiệp quay	290mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	450kgs
Tải trọng (tĩnh)	675kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.02kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

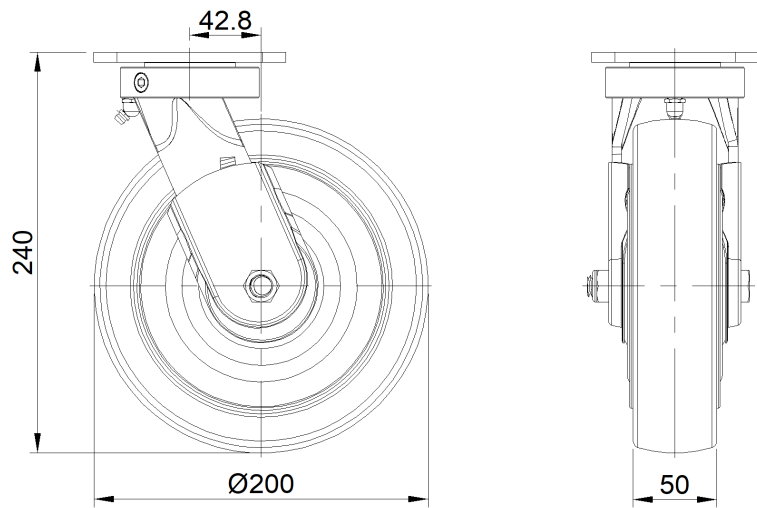

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

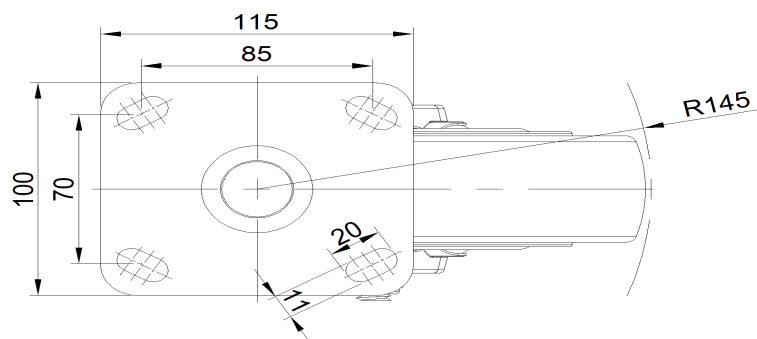

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét