

1141 長珠抗衝擊系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

KS-11410800074123

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70 熱可塑性塑膠輪芯、輪面本色 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

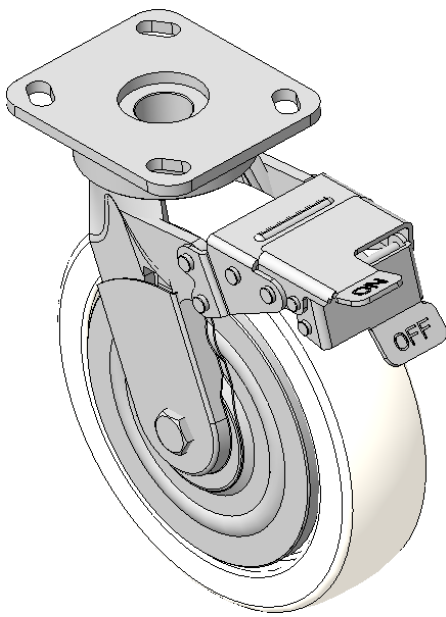

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	42.8mm
旋轉干涉	338mm
總高	240mm
旋轉半徑	169mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.06kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

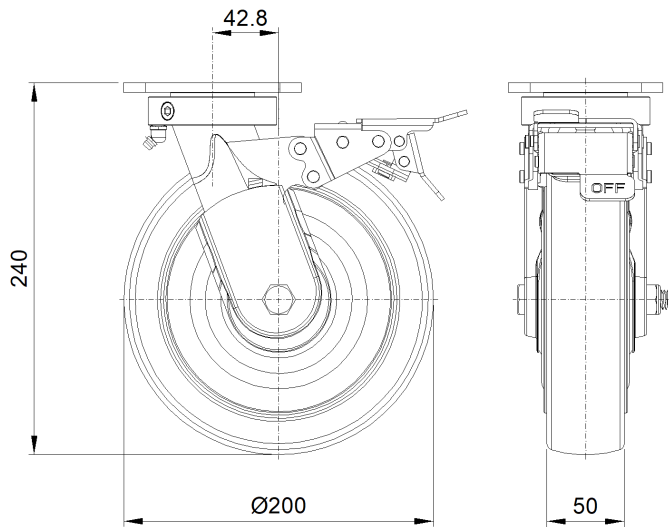

底板外觀尺寸2D圖檔

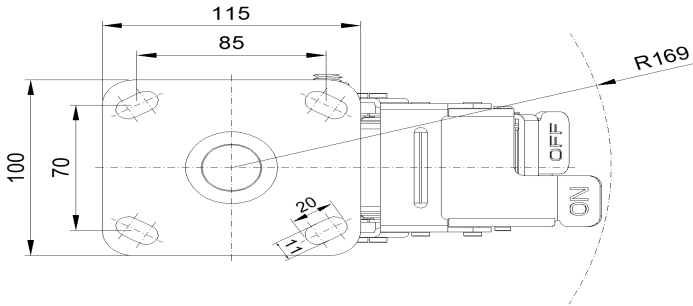

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。