

1141 長珠抗衝擊系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200x 50mm


EAN

KS-11410800334123

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架 表面鍍鋅，底板式安裝裝，孔距85x70 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面:高品質聚氨酯製成
輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

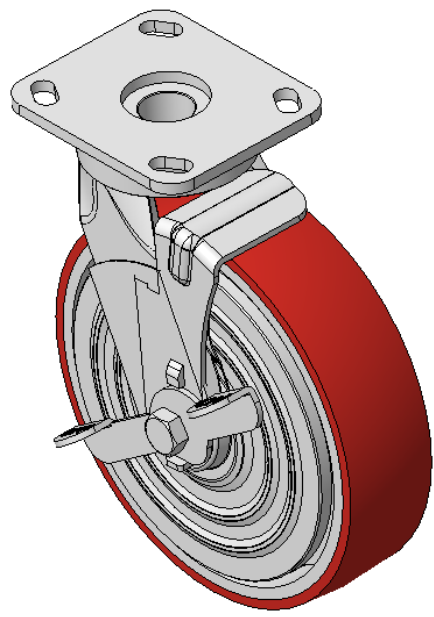

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	42.8mm
旋轉干涉	290mm
總高	240mm
旋轉半徑	145mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.43kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

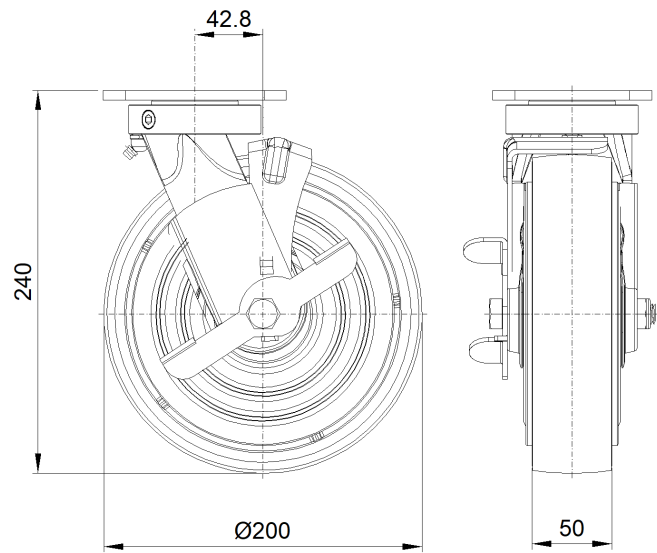

底板外觀尺寸2D圖檔

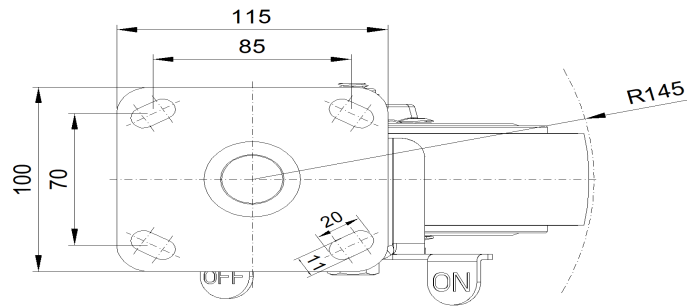

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。