




1142 B型抗衝擊系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 22(46.5)mm

EAN

KS-11420400804071

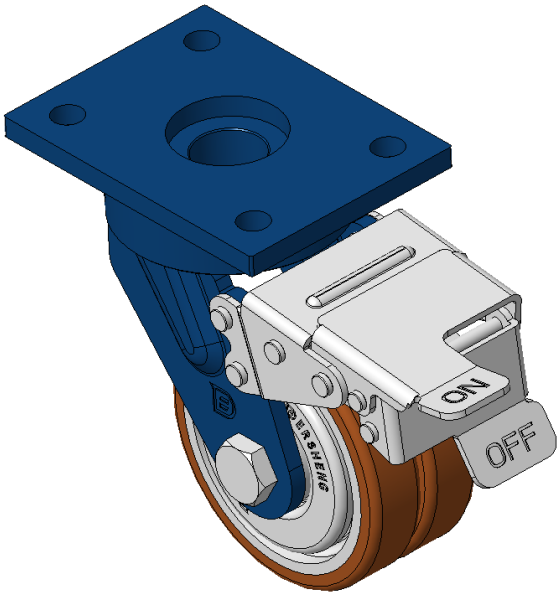

圖片可能與原始產品有所落差

配有前煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架
表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距90x60
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動和轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪徑	100mm
輪寬	46.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔徑	12mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	296mm
總高	147mm
旋轉半徑	148mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	335kgs
荷重(靜態)	502.5kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.04kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

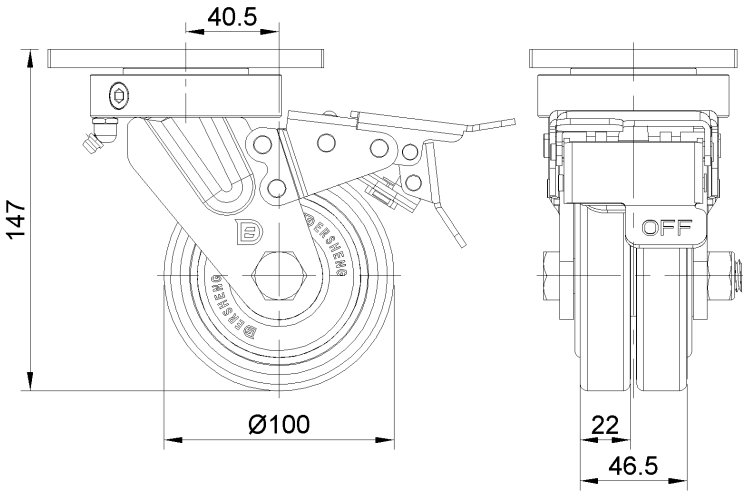

底板外觀尺寸2D圖檔

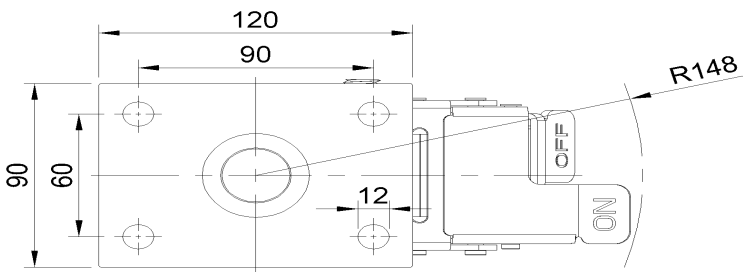

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。