

1142 Series — CÀNG KIỂU B KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ



Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 32mm


EAN

KS-11420500074011

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn Hoàn thiện sơn xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75 Lỗ bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, gai bánh xe tự nhiên Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)  
Lỗ bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

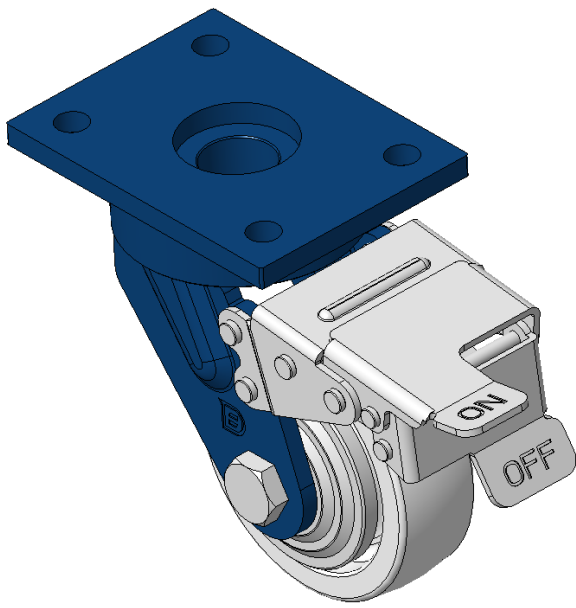

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> để quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 125mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 40mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp                                                          | 140 x 110mm                 |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền                                           | 110x75mm                    |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 22 x 13mm                   |
| Độ lệch tâm                                                               | 42mm                        |
| Sự can thiệp quay                                                         | 316mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 170mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 158mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 75±5° Shore D               |
| Tải trọng (động)                                                          | 300kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 450kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +80°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa trước                  |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 3.37kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ○ ○ ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ○ ○ ○ |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

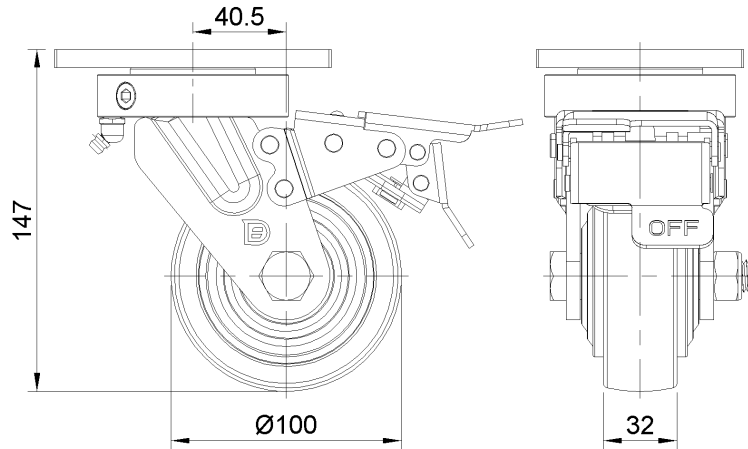

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

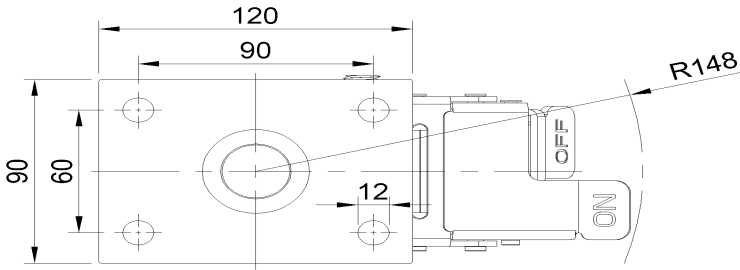

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét