



1142 B型抗衝擊系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 22(46.5)mm


EAN

KS-11420500804071

配有前煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架
表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距90x60
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動和轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

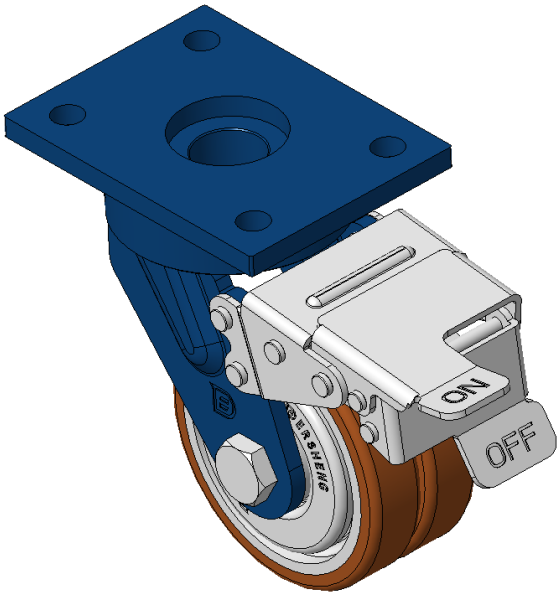

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪徑	125mm
輪寬	46.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	316mm
總高	170mm
旋轉半徑	158mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.94kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

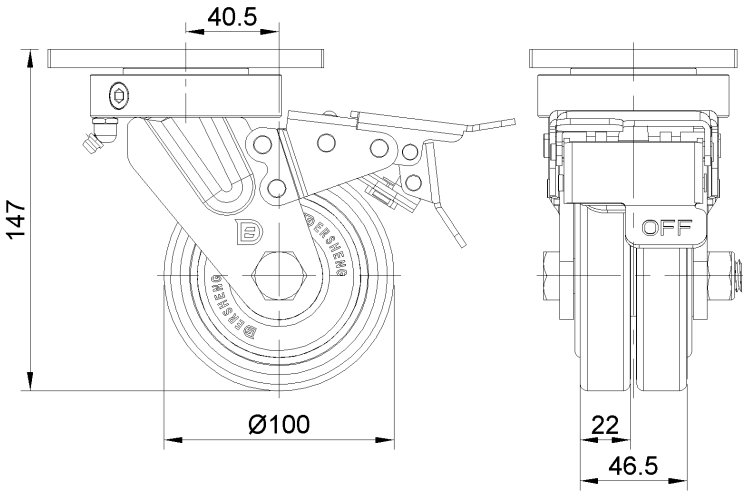

底板外觀尺寸2D圖檔

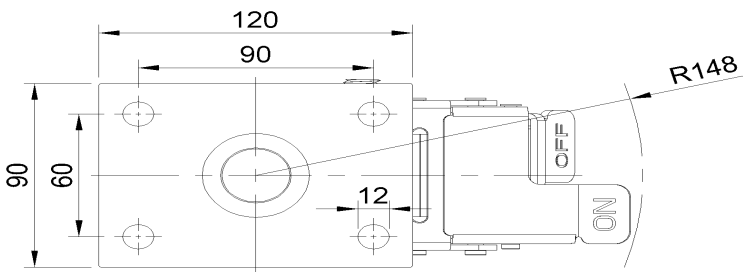

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。