




1142 B型抗衝擊系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN

KS-11420600072011

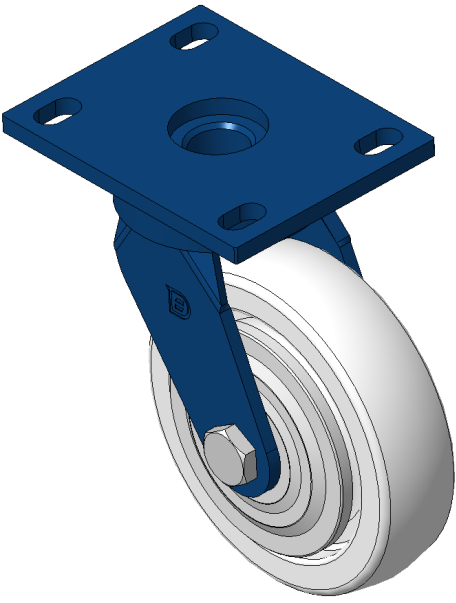

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距85x70 熱塑性塑膠輪芯、輪面本色 輪子軸承—精密滾珠

- 輪面：熱塑性塑膠（PA6）
- 輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


公制 英制

輪徑	150mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	240mm
總高	197mm
旋轉半徑	120mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.35kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

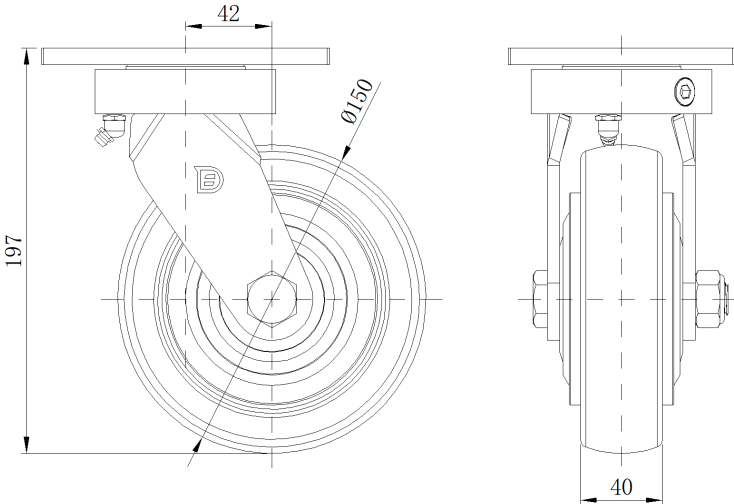

底板外觀尺寸2D圖檔

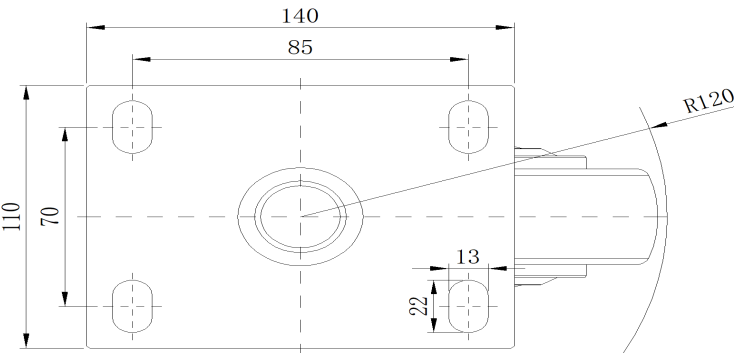

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。