




1142 B型抗冲击系列

MRC轮 (透明) 轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN

KS-11420600074031

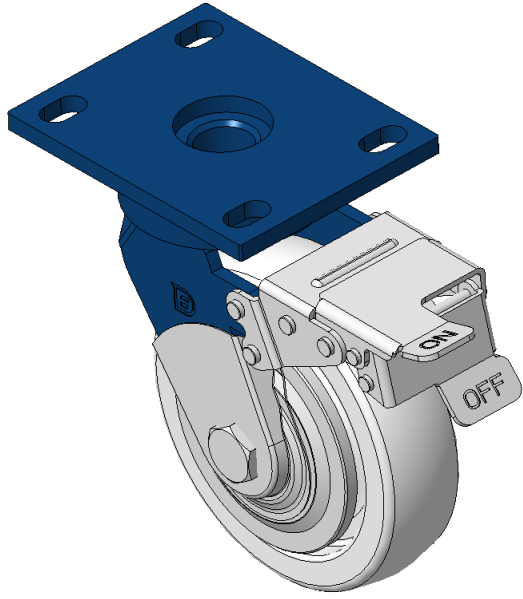

图片可能与原始产品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75
热可塑性塑料轮芯、轮面本色
轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	150mm
轮宽	040mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	13 x 22mm
偏心距	42mm
旋转干涉	320mm
总高	197mm
旋转半径	160mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	400kgs
荷重(静态)	600kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.70kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

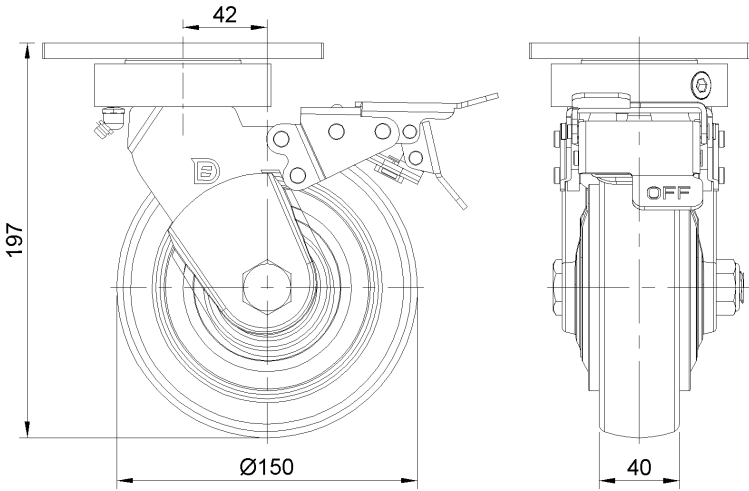

底板外观尺寸2D图档

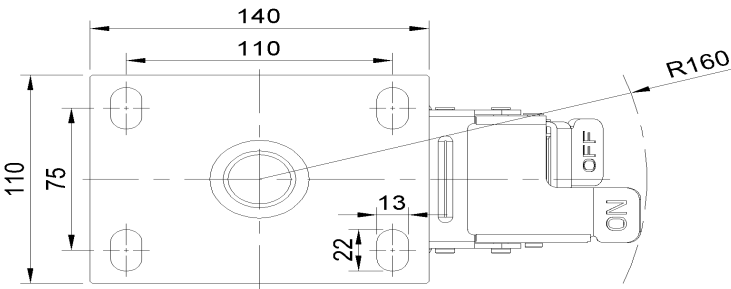

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。