



1142 B型抗衝擊系列

QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm


EAN

KS-11420600534131

配有前煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架  
表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75  
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面  
銹褐色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

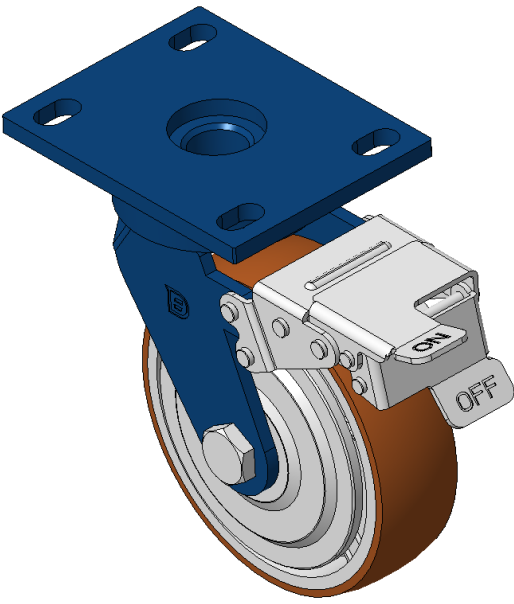

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 輪徑                                  | 150mm                    |
| 輪寬                                  | 042mm                    |
| 輪子軸承                                | 搭配滾珠軸承的輪子                |
| 底板規格                                | 140 x 110mm              |
| 底板孔距                                | 110x75mm                 |
| 底板孔徑                                | 13 x 22mm                |
| 偏心距                                 | 42mm                     |
| 旋轉干涉                                | 320mm                    |
| 總高                                  | 197mm                    |
| 旋轉半徑                                | 160mm                    |
| 硬度                                  | 92±5° Shore A            |
| 荷重(動態)                              | 550kgs                   |
| 荷重(靜態)                              | 825kgs                   |
| 溫度                                  | -20°C to +70°C           |
| 腳架樣式                                | 前煞                       |
| 不銹鋼                                 | 否                        |
| 導電                                  | 否                        |
| 抗靜電                                 | 否                        |
| 腳輪重量                                | 4.53kgs                  |
| 測試標準                                | ISO22883                 |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

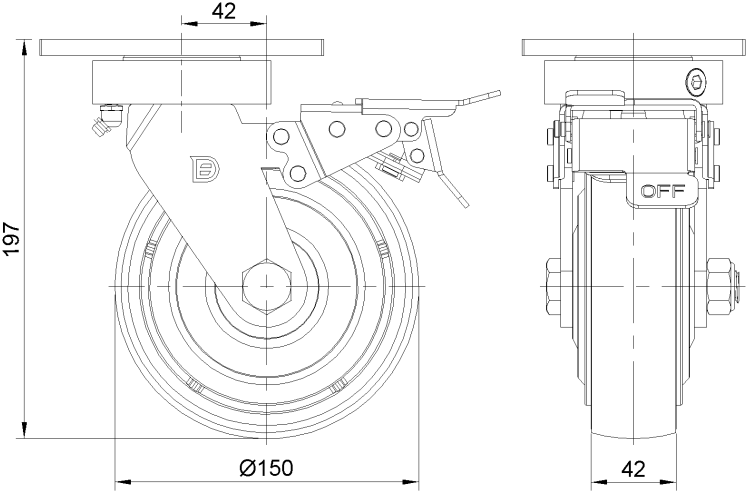

底板外觀尺寸2D圖檔

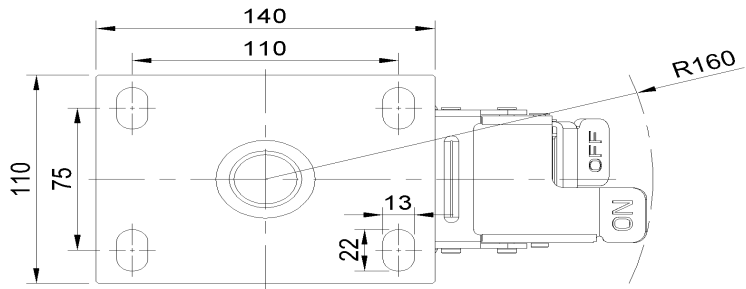

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。