



1142 B型抗冲击系列

ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 200 x 24（51）mm


EAN

KS-11420800804071

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架  
表面蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色  
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力  
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

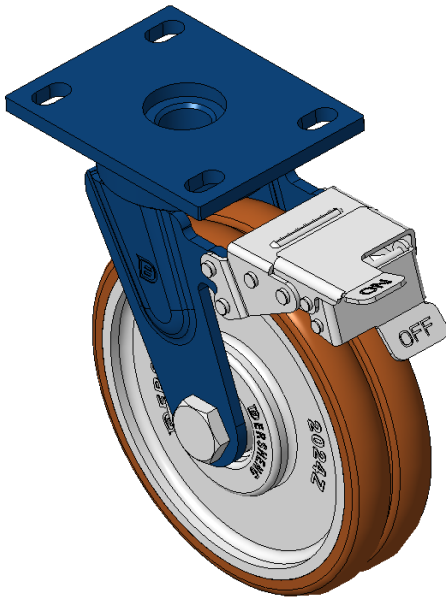

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 轮径                                  | 200mm                    |
| 轮宽                                  | 051mm                    |
| 轮子轴承                                | 搭配滚珠轴承的轮子                |
| 底板规格                                | 140 x 110mm              |
| 底板孔距                                | 110x75mm                 |
| 底板孔径                                | 13 x 22mm                |
| 偏心距                                 | 47mm                     |
| 旋转干涉                                | 342mm                    |
| 总高                                  | 248mm                    |
| 旋转半径                                | 171mm                    |
| 硬度                                  | 92±5° Shore A            |
| 荷重(动态)                              | 650kgs                   |
| 荷重(静态)                              | 975kgs                   |
| 温度                                  | -20°C to +70°C           |
| 脚架样式                                | 前煞                       |
| 不锈钢                                 | 否                        |
| 导电                                  | 否                        |
| 抗静电                                 | 否                        |
| 脚轮重量                                | 7.69kgs                  |
| 测试标准                                | ISO22883                 |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

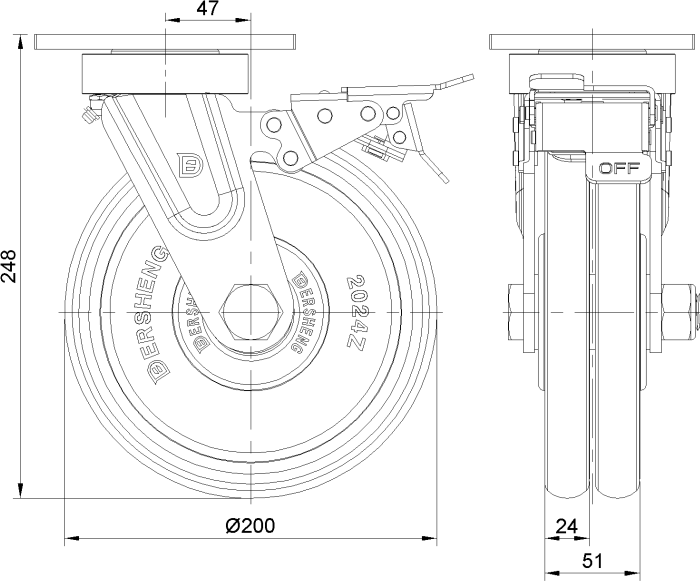

底板外观尺寸2D图档

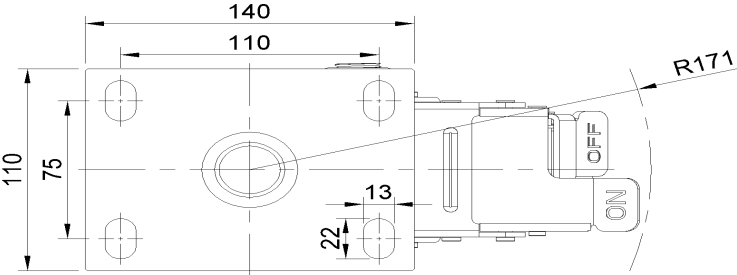

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。