


產品篩選 › 1146 46塑鋼雙球輪系列 › **KS-11460300265023**



圖片可能與原始產品有所落差。

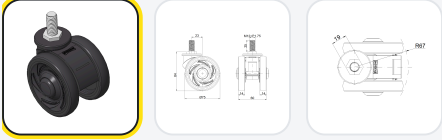

產品數據表

輪徑	75mm	輪寬	60mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm	偏心距	23mm
旋轉干涉	134mm	總高	84mm
旋轉半徑	67mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs	荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.38kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢	●●●●○	靜音表現	●●●●○	保護地板	●●●●●
------	-------	------	-------	------	-------

■ 1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（全黑）輪徑 × 輪寬 75 × 14mm

KS-11460300265023

複製型號

輪徑

75mm

荷重(動態)

90kgs

總高

84mm

輪子軸承

搭配滾珠軸承
的輪子

- 活动式脚轮，丝扣 M12×25
- 白色脚架采用聚丙烯增强料
- 防锈、耐腐蚀、美观、经济、转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 全黑，轮子轴承—精密滚珠
- 轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

得胜股份有限公司 DERSHENG CO., LTD.

成立於 1977 年，專業設計與製造腳輪、單輪與 OEM 台車。
本目錄資料以實體產品為準，規格如有變更不另行通知。

產品

腳輪
單輪
驅動輪
配件

會員與服務

會員登入
會員註冊
dersheng.com.tw