



產品篩選 › 1146 46塑鋼雙球輪系列 › **KS-11460300266013**

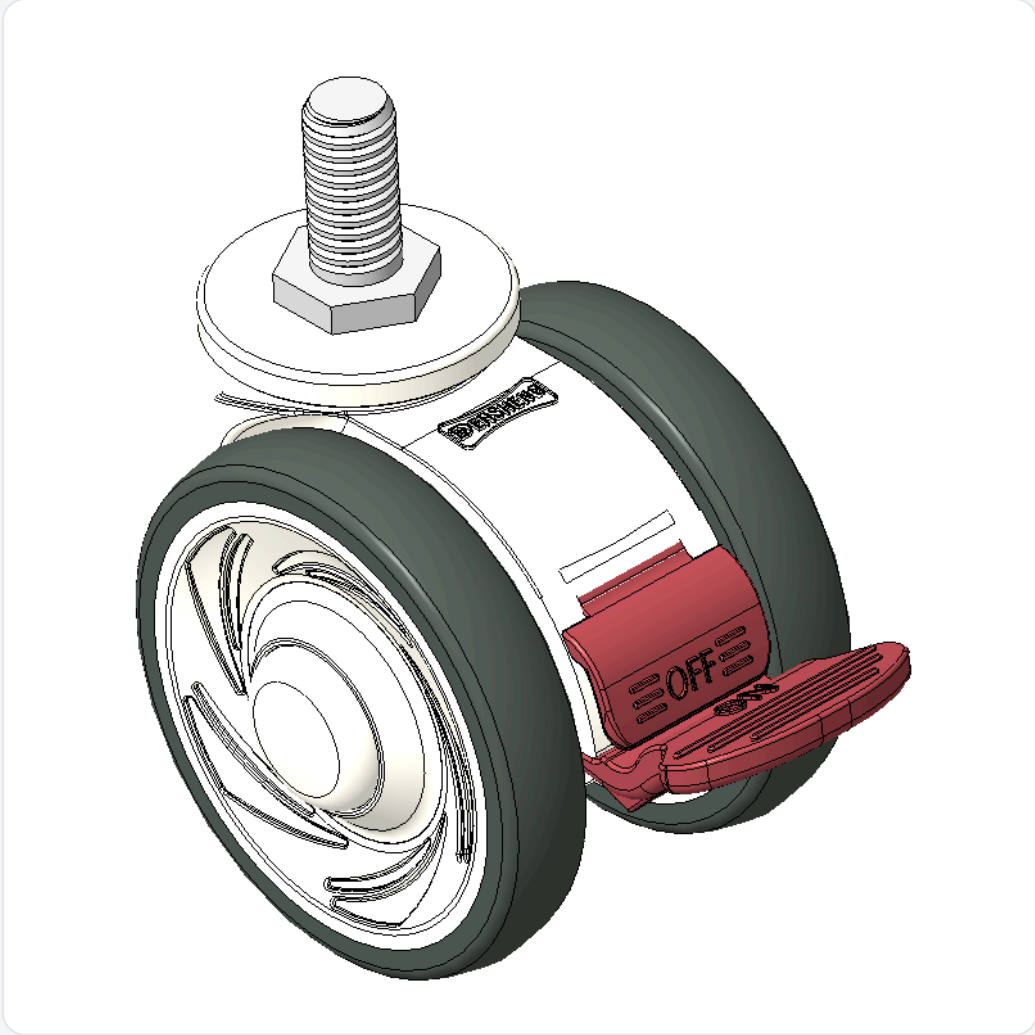

圖片可能與原始產品有所落差。

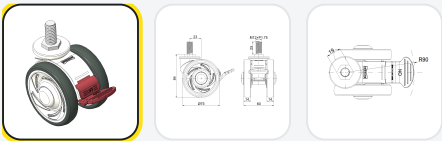

### 產品數據表

|        |                |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|
| 輪徑     | 75mm           | 輪寬     | 60mm          |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      | 絲扣規格   | M12           |
| 絲扣長度   | 25mm           | 偏心距    | 23mm          |
| 旋轉干涉   | 180mm          | 總高     | 84mm          |
| 旋轉半徑   | 90mm           | 硬度     | 82±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 90kgs          | 荷重(靜態) | 130kgs        |
| 溫度     | -20°C to +60°C | 腳架樣式   | 雙煞            |
| 不銹鋼    | 否              | 導電     | 否             |
| 抗靜電    | 否              | 腳輪重量   | 0.26kgs       |
| 測試標準   | ISO22881       |        |               |

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

### 性能指標

|      |           |      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ | 靜音表現 | ● ● ● ● ○ | 保護地板 | ● ● ● ● ● |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|

#### 1146 46塑鋼雙球輪系列

## 雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 75 × 14mm

KS-11460300266013

複製型號

輪徑

75mm

荷重(動態)

90kgs

總高

84mm

輪子軸承

搭配滾珠軸承  
的輪子

- 短双煞式脚轮，丝扣M12x25
- 白色脚架采用聚丙烯增强料
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—精密滚珠，小车轮防尘盖
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

#### 得胜股份有限公司 DERSHENG CO., LTD.

成立於 1977 年，專業設計與製造腳輪、單輪與 OEM 台車。  
 本目錄資料以實體產品為準，規格如有變更不另行通知。

#### 產品

腳輪  
 單輪  
 驅動輪  
 配件

#### 會員與服務

會員登入  
 會員註冊  
 dersheng.com.tw