


产品筛选 › 1146 46塑钢双球轮系列 › **KS-11460300266023**



图片可能与原始产品有所落差。

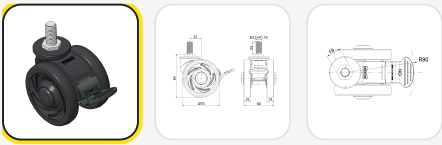

### 产品数据表

|        |                |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|
| 轮径     | 75mm           | 轮宽     | 60mm          |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      | 丝扣规格   | M12           |
| 丝扣长度   | 25mm           | 偏心距    | 23mm          |
| 旋转干涉   | 180mm          | 总高     | 84mm          |
| 旋转半径   | 90mm           | 硬度     | 82±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 90kgs          | 荷重(静态) | 130kgs        |
| 温度     | -20°C to +60°C | 脚架样式   | 双煞            |
| 不锈钢    | 否              | 导电     | 否             |
| 抗静电    | 否              | 脚轮重量   | 0.26kgs       |
| 测试标准   | ISO22881       |        |               |

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

### 性能指标

|      |           |      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ | 静音表现 | ● ● ● ● ○ | 保护地板 | ● ● ● ● ● |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|

1146 46塑钢双球轮系列

## 双球全效轮片（全黑）轮径 × 轮宽 75 × 14mm

KS-11460300266023

复制型号

轮径

75mm

荷重(动态)

90kgs

总高

84mm

轮子轴承

搭配滚珠轴承  
的轮子

- 长双煞式脚轮，丝扣M12x25
- 脚架采用聚丙烯增强料
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 全黑，轮子轴承—精密滚珠，小车轮防尘盖
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

#### 得胜股份有限公司 DERSHENG CO., LTD.

成立于 1977 年，专业设计与制造脚轮、单轮与 OEM 台车。  
本目录资料以实体产品为准，规格如有变更不另行通知。

#### 产品

脚轮  
单轮  
驱动轮  
配件

#### 会员与服务

会员登入  
会员注册  
dersheng.com.tw