



1146 46塑鋼雙球輪系列


雙球全效輪片（全黑色）輪徑×輪寬 75x 14mm

EAN  
KS-11460300454123

短雙煞腳輪，42.5x42.5斜孔底板  
黑色腳架採用聚丙烯增強料  
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
黑色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

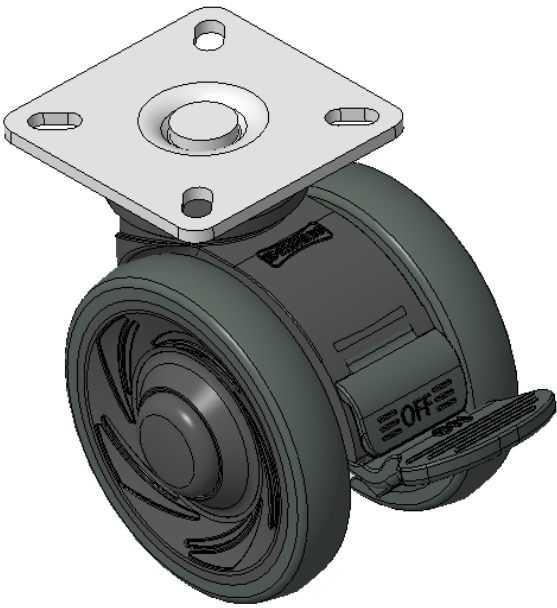

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 60mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 60 x 60mm      |
| 底板孔距                                                         | 42.5x42.5mm    |
| 底板孔徑                                                         | 11 x 6mm       |
| 偏心距                                                          | 23mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 179mm          |
| 總高                                                           | 91mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 89.5mm         |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 90kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 135kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.38kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22881       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

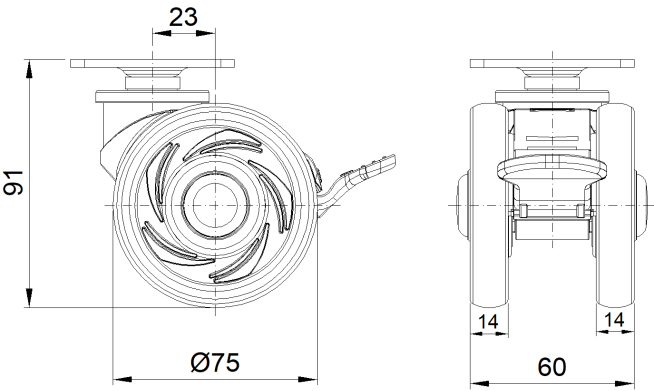

底板外觀尺寸2D圖檔

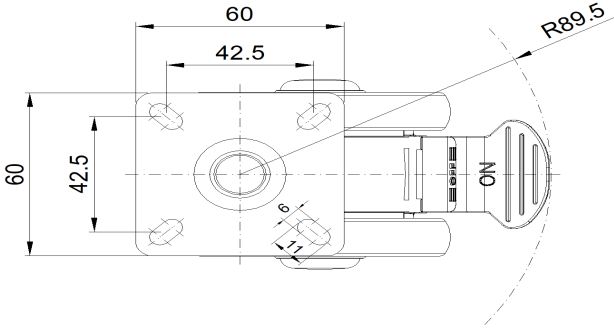

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。