

1146 46塑钢双球轮系列

双球全效轮片（白深灰色）轮径×轮宽75x 14mm


EAN

KS-11460391454013

活动脚轮·42.5x42.5斜孔底板·脚架采用聚醚胺增强料  
防锈·耐腐蚀·转动灵活·适用于低、中型台车  
耐冲击聚丙烯轮芯·热塑性弹性体(TPR)轮面  
白深灰色·轮子轴承-精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

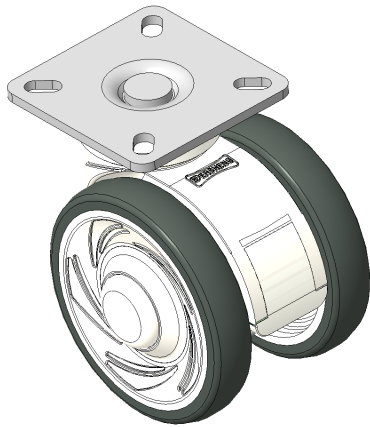

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                    |
| 轮径                                                           | 75mm               |
| 轮宽                                                           | 60mm               |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子          |
| 底板规格                                                         | 60 x 60mm          |
| 底板孔距                                                         | 42.5x42.5mm    高级孔 |
| 底板孔径                                                         | 11 x 6mm           |
| 偏心距                                                          | 23mm               |
| 旋转干涉                                                         | 134mm              |
| 总高                                                           | 90mm               |
| 旋转半径                                                         | 67mm               |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A      |
| 荷重(动态)                                                       | 90kgs              |
| 荷重(静态)                                                       | 135kgs             |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C     |
| 脚架样式                                                         | 活动                 |
| 不锈钢                                                          | 否                  |
| 导电                                                           | 否                  |
| 抗静电                                                          | 否                  |
| 脚轮重量                                                         | 0.34kgs            |
| 测试标准                                                         | ISO22881           |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

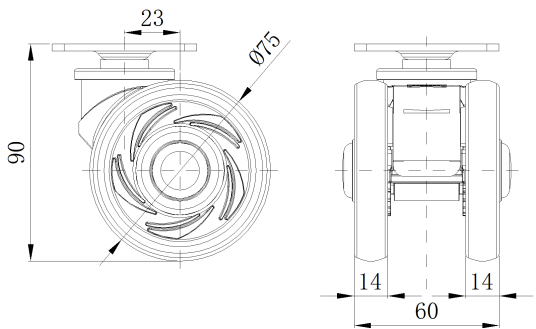

底板外观尺寸2D图档

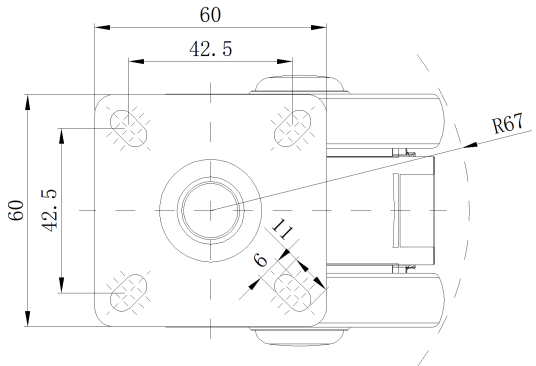

图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

