

Bảng dữ liệu sản phẩm

1146 Series — BÁNH XE ĐÔI CÀNG NHỰA ASCENDANT


Resolute Rubber wheel (trắng đen xám - nắp lớn) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 18mm

EAN
KS-11460500457733

Bánh xe di động, chân đế dập mỏng và chốt—Ø21,6x56L
Chân đế màu trắng làm bằng vật liệu gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

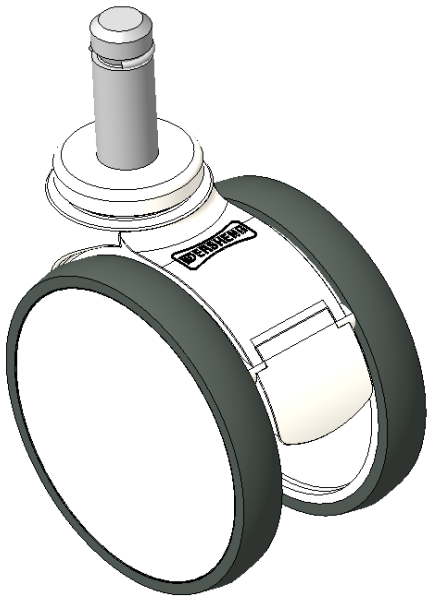

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	85.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
đường kính cọc	21.6mm
chiều dài cọc	56mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	141mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.79kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

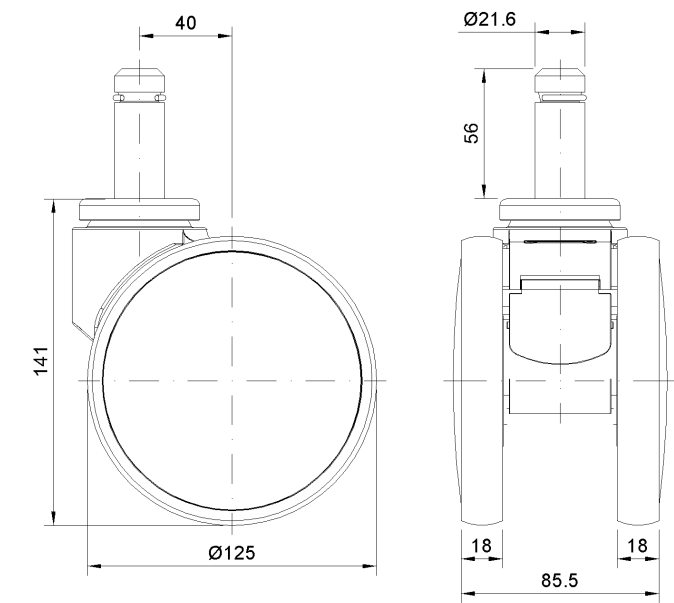

Bản vẽ 2D kích thước trục trơn

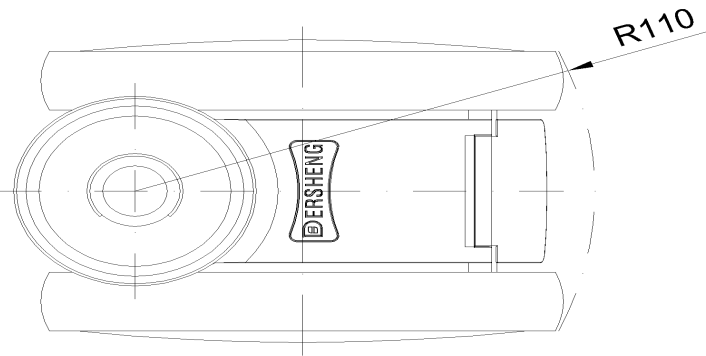

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét