



1146 46塑鋼雙球輪系列


雙球全效輪片（窗灰深灰色-大蓋款）輪徑×輪寬 125x 18mm

EAN
KS-11460500457753

活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架—Ø28x30L
窗灰腳架採用聚醯胺增強料
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

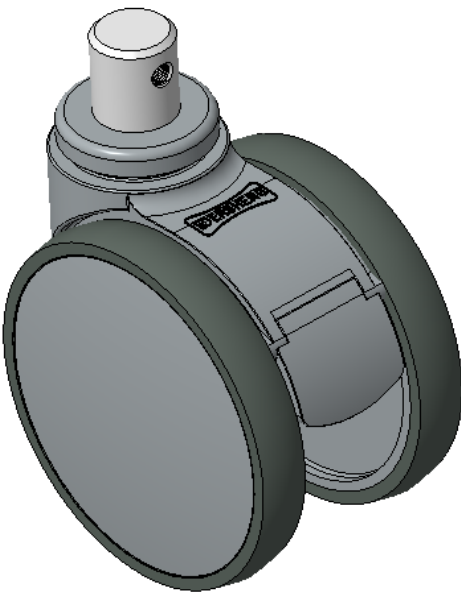

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	85.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
插桿直徑	28mm
插桿長度	30mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	220mm
總高	141mm
旋轉半徑	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.77kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

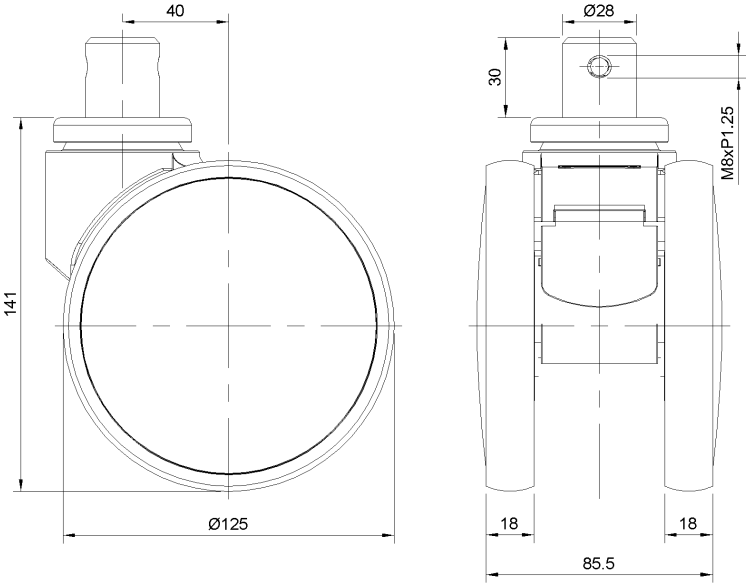

插桿外觀尺寸2D圖檔

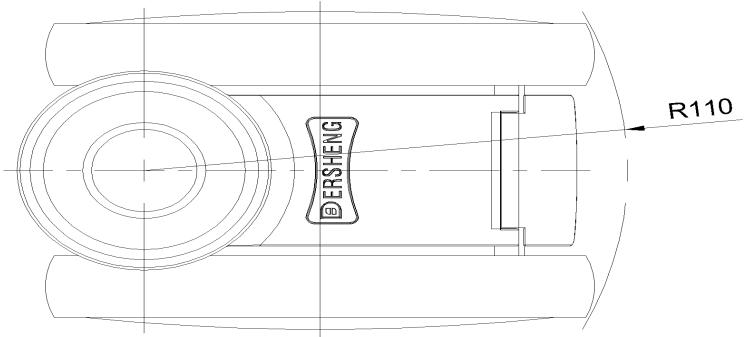

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。