

1146 46塑钢双球轮系列


双球全效轮片（白深灰色）轮径×轮宽125x 18mm

EAN
KS-11460500459243

活动式脚轮 空心铆合聚酰胺脚架—空心12.2
空心铆钉表面白-锌，锁配式安装装置
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
白深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

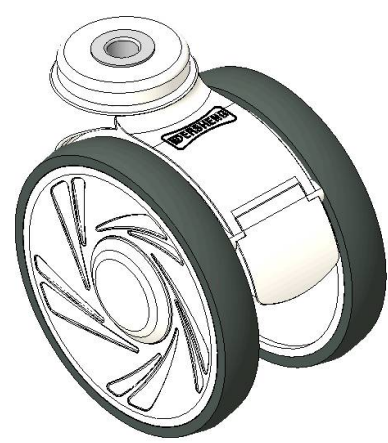

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮径	125mm
轮宽	18mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
空心铆钉直径	12.2mm
偏心距	40mm
旋转干涉	220mm
总高	140.5mm
旋转半径	110mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	110kgs
荷重(静态)	165kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
防静电	否
脚轮重量	0.66kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

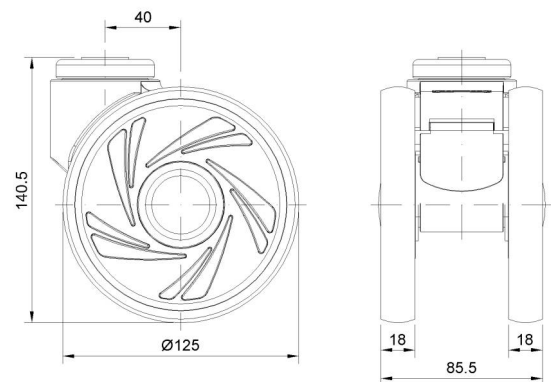

空心铆钉外观尺寸2D图档

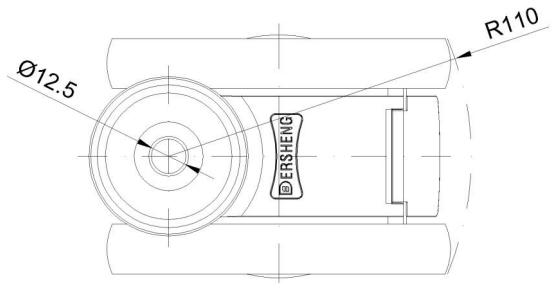

图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 2025 版权所有 请洽 www.dersheng.com