



1146 46塑鋼雙球輪系列


雙球全效輪片（窗灰深灰色）輪徑×輪寬 125x 18mm

A
KS-11460500459513

長雙煞腳輪，空心鉚合聚醯胺腳架—空心12.2
窗灰腳架採用聚醯胺增強料
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

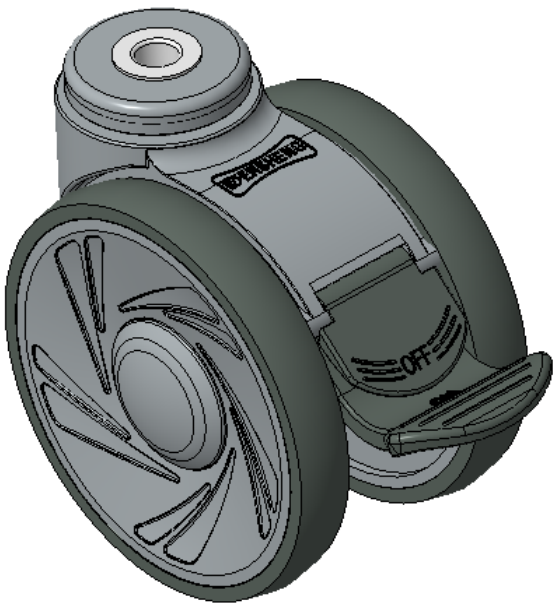

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	85.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
空心鉚釘直徑	12.2mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	282mm
總高	140.5mm
旋轉半徑	141mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.80kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

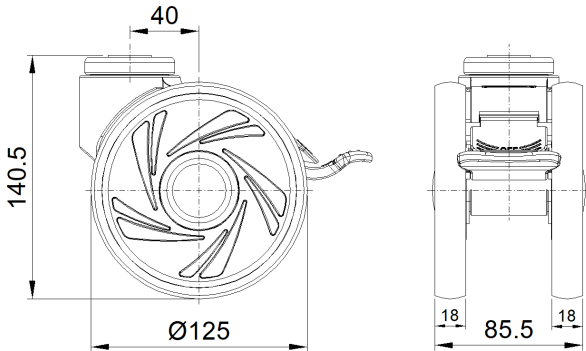

空心鉚釘外觀尺寸2D圖檔

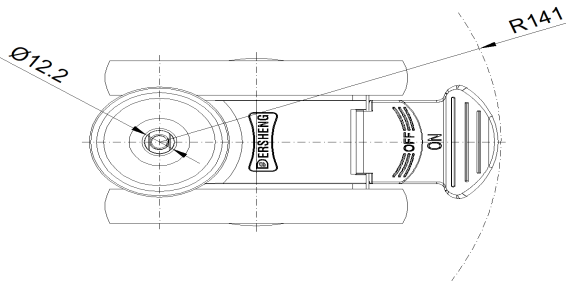

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。