

1148-1 Series — SERIES 48 BÁNH XE ĐÔI  
KHÓA TRUNG TÂM

Điều khiển trung tâm Resolute Rubber wheel (trắng đen xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe

EAN

KS-11480501458023

Bánh xe dài, lỗ lục giác, khóa trung tâm vận hành bằng cam với phanh toàn phần hoặc cố định.  
Đế màu trắng, đơn giản và thanh lịch, có thể xoay linh hoạt.  
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lốp bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR).  
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)  
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 125mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 75mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| đường kính cốc                                                            | 28mm                        |
| chiều dài cốc                                                             | 96mm                        |
| Độ lệch tâm                                                               | 38.5mm                      |
| Sự can thiệp quay                                                         | 214mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 150mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 107mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 72±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 150kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 225kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +60°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa đôi                    |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 0.98kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ● |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

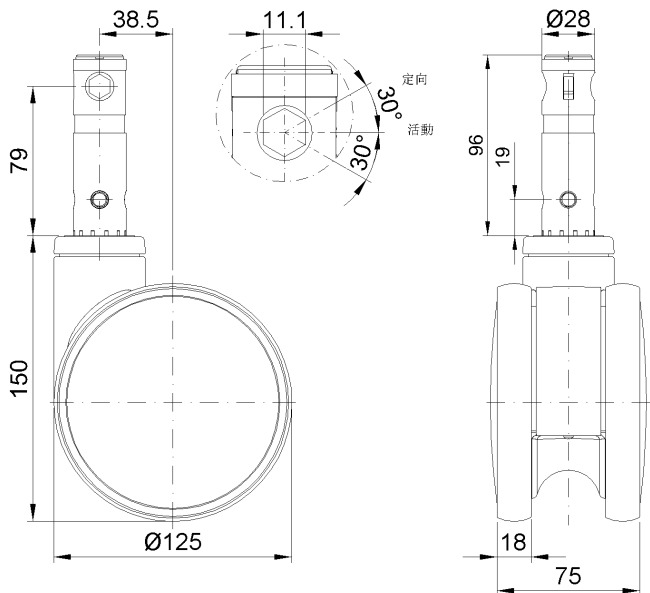

Bản vẽ 2D kích thước trục trơn

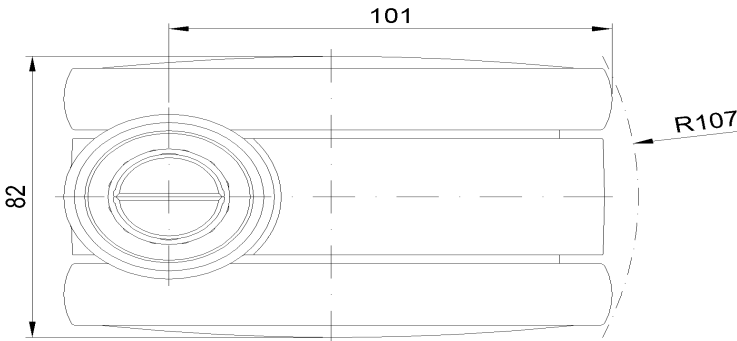

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét