

1151 51歐規底板系列


W全效輪(黑深灰) 輪徑 × 輪寬 125 x 38mm

EAN
KS-11510500452623
YJ-11510500452023

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 — 歐規孔
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置
加強式耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
黑深灰色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

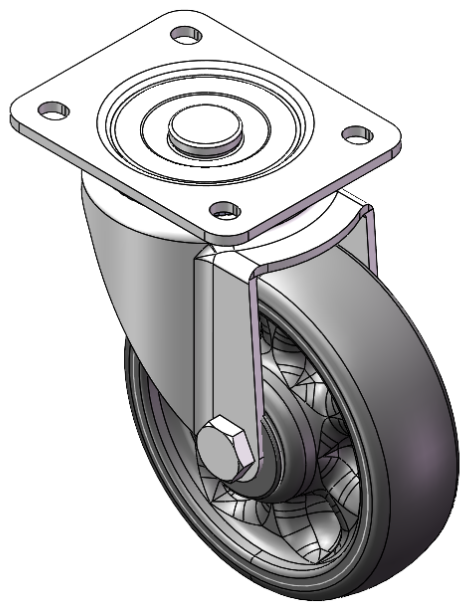

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	38mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	105 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	10.5 x 9mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	205mm
總高	155mm
旋轉半徑	102.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	160kgs
荷重(靜態)	240kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.17kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

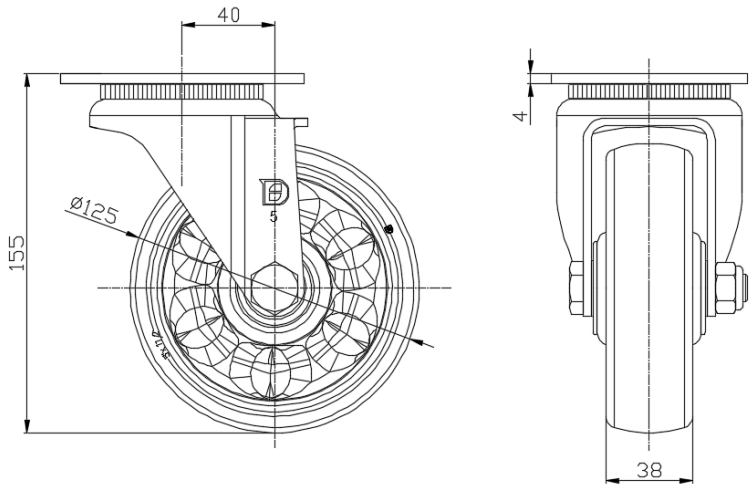

底板外觀尺寸2D圖檔

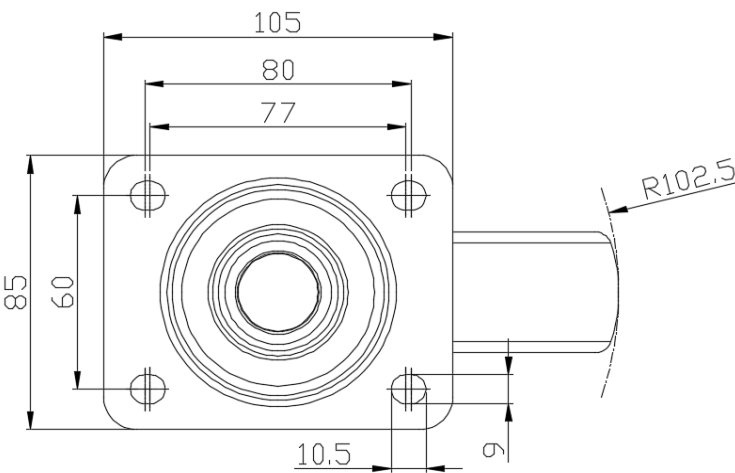

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。