产品数据表

1152 抗阻系列

QPU轮（褐平）轮径×轮宽 100 x 50mm

EAN

KS-11520400532021

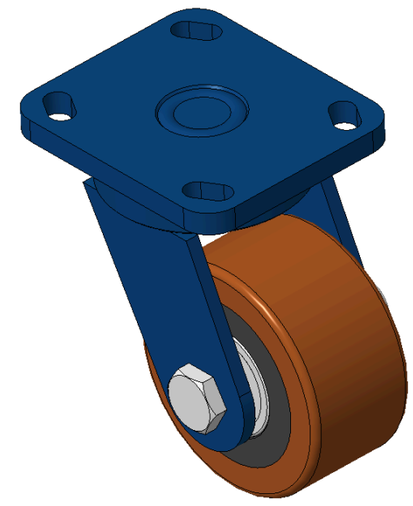

图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距85x70
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格

◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	34mm
旋转干涉	196mm
总高	148mm
旋转半径	98mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	500kgs
荷重(静态)	750kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.96kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

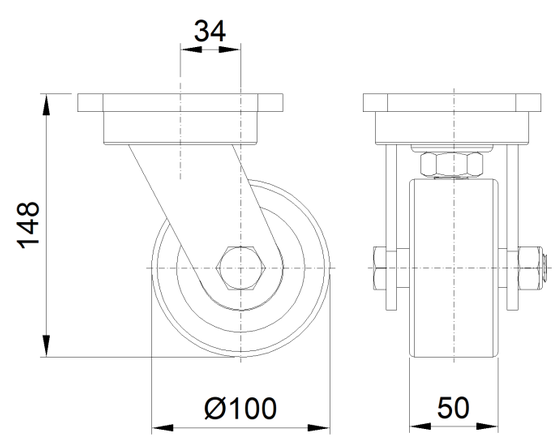

底板外观尺寸2D图档

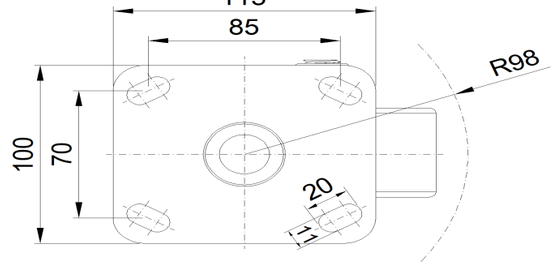

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com