




1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

Bánh xe QPU (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 50mm

EAN

KS-11520400641021

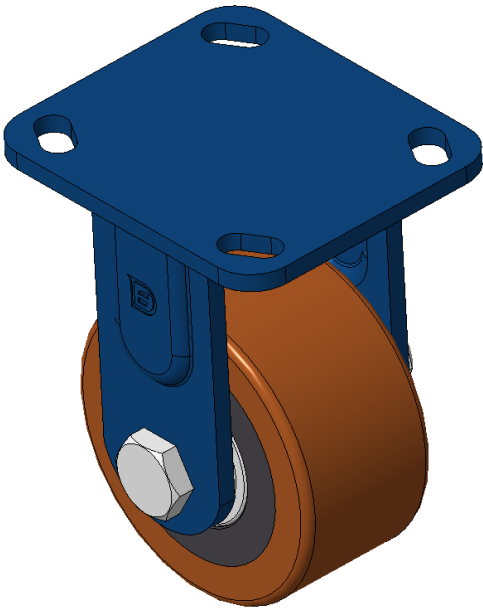

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc



Bánh xe cố định, khung thép hàn - khoảng cách lỗ 85x70
Bề mặt được phun sơn màu xanh, thiết bị lắp đặt tấm đáy
Lõi bánh xe làm bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu nâu
Vòng bi bánh xe—bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Tổng chiều cao	148mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	750kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.13kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

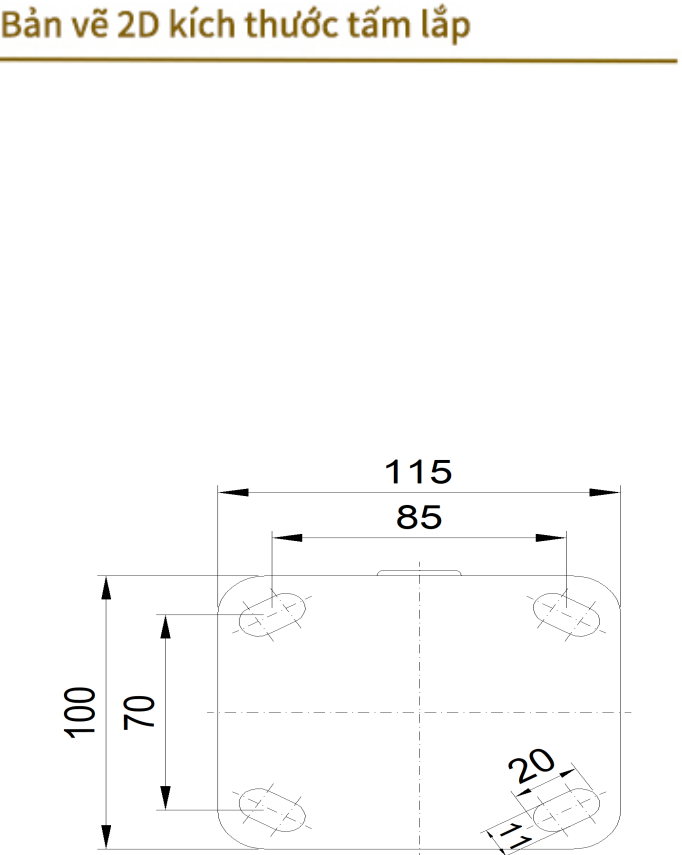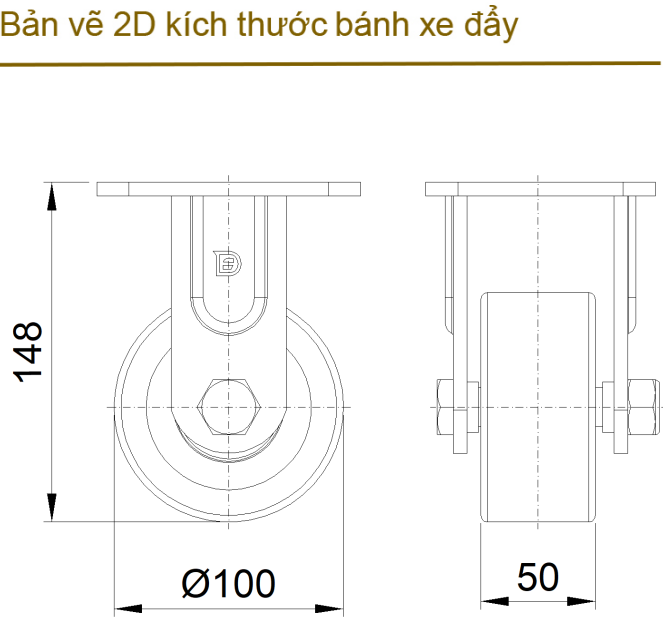

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét