

Bảng dữ liệu sản phẩm

1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SÁT



XPU Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 50mm


EAN

KS-11520400641311

Bánh xe cố định với khung thép hàn và lớp sơn màu xanh.
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x105mm.
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao, hoàn thiện màu đỏ tía.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Lốp xe: Lốp xe làm từ polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

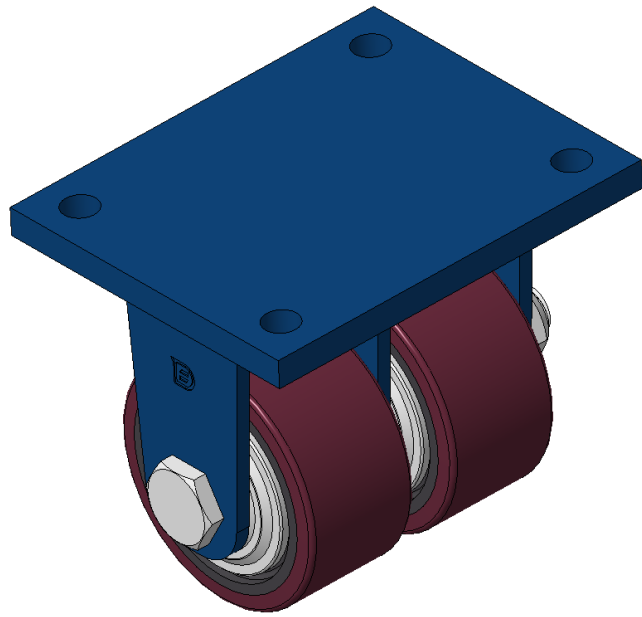

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	118mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	175 x 140mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x105mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15mm
Tổng chiều cao	150mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	900kgs
Tải trọng (tĩnh)	1350kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	6.93kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

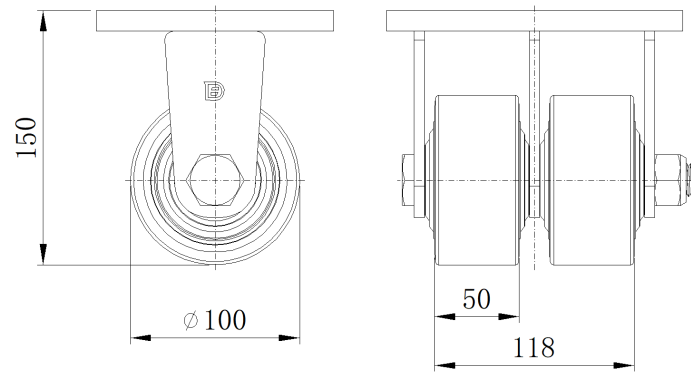

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

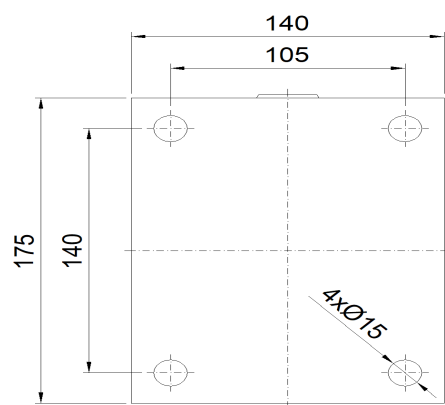

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét