

1152抗阻雙排系列


QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm

EAN
KS-11520500532161

活动式脚轮，焊接钢板架，表面喷蓝漆
底板式安装装置，孔距129 x 74
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

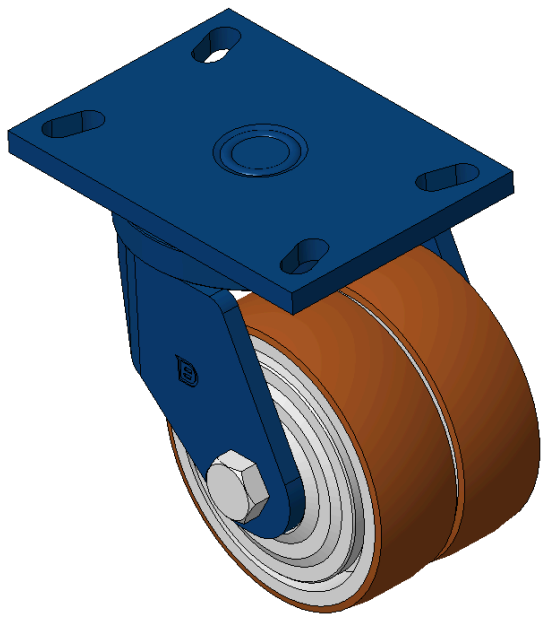

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	159 x 114mm
底板孔距	129x 74mm
底板孔徑	25.5 x 13mm
偏心距	45mm
旋轉干涉	238mm
總高	166mm
旋轉半徑	119mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	6.33kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

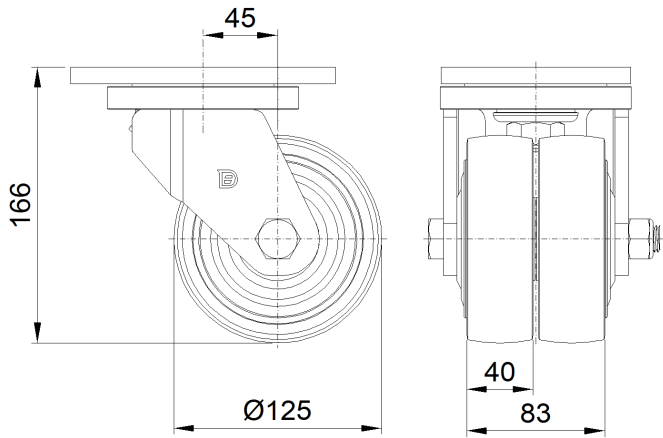

底板外觀尺寸2D圖檔

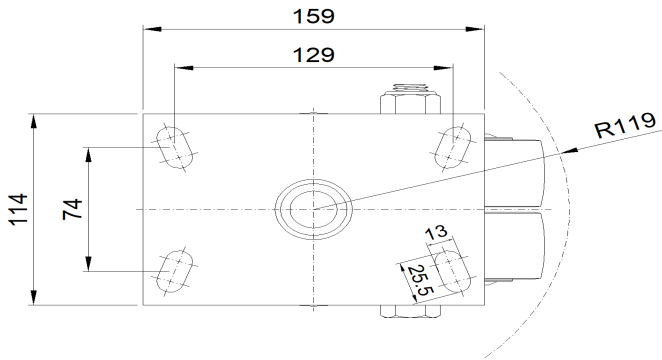

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。