




1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN

KS-11520600072111

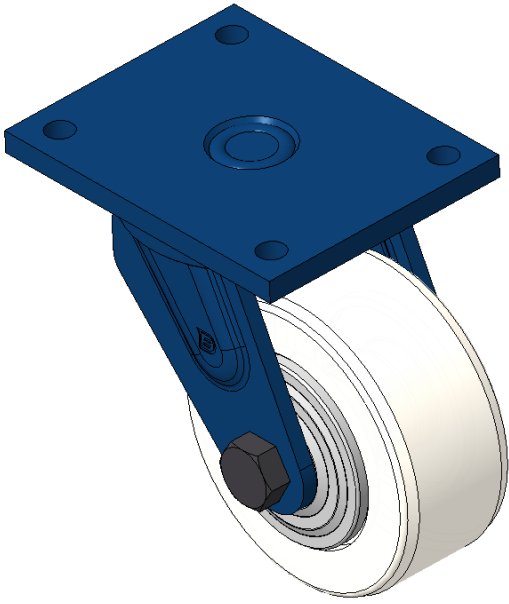

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, khung thép hàn, sơn màu xanh
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x105mm
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe tự nhiên
Vòng bi bánh xe - vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	65mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	175 x 140mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x105mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15mm
Độ lệch tâm	55mm
Sự can thiệp quay	266mm
Tổng chiều cao	200mm
Bán kính xoay	133mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	850kgs
Tải trọng (tĩnh)	1275kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	7.29kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

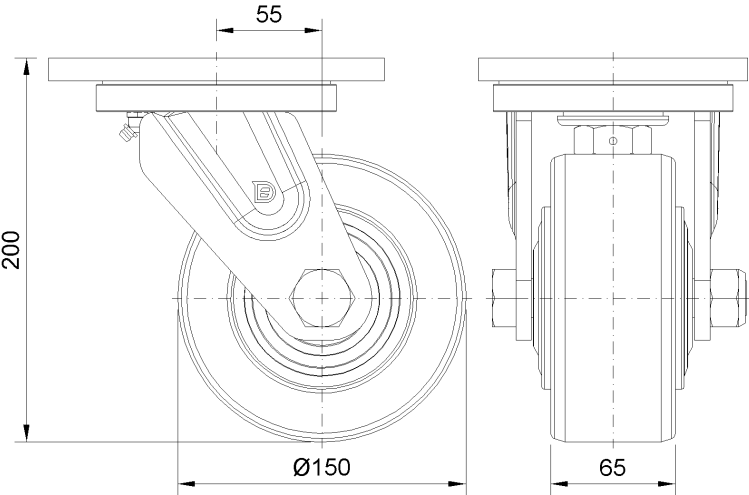

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

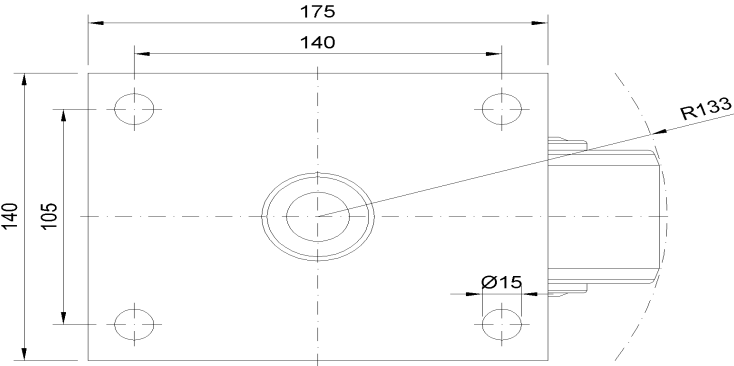

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét