

1152 抗阻系列

QPU轮（褐平）轮径x轮宽 150 x 42mm


EAN

KS-11520600532041

活动式脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆
 底板式安装装置，孔距110x75
 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
 轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

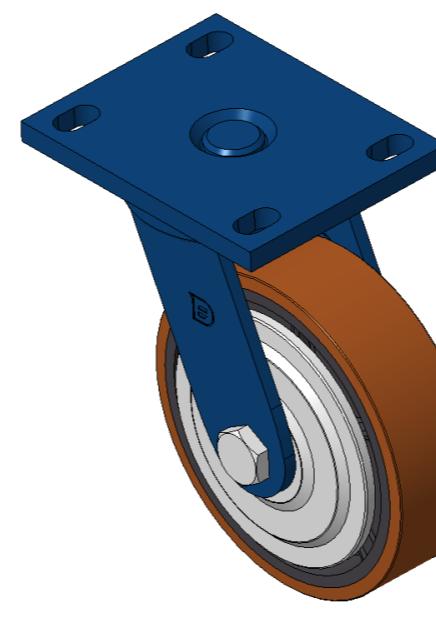

图片可能与原始产品有所偏差

产品详细规格


 公制 英制

| | |
|--------|----------------|
| 轮径 | 150mm |
| 轮宽 | 042mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 底板规格 | 140 x 110mm |
| 底板孔距 | 110x75mm |
| 底板孔径 | 22 x 13mm |
| 偏心距 | 42mm |
| 旋转干涉 | 238mm |
| 总高 | 197mm |
| 旋转半径 | 119mm |
| 硬度 | 92±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 600kgs |
| 荷重(静态) | 900kgs |
| 温度 | -20°C to +70°C |
| 脚架样式 | 活动 |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 4.35kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


优势简览

| | |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ★★★★★ |
| 静音表现 | ★★★★★ |
| 保护地板 | ★★★★★ |

脚轮外观尺寸2D图档

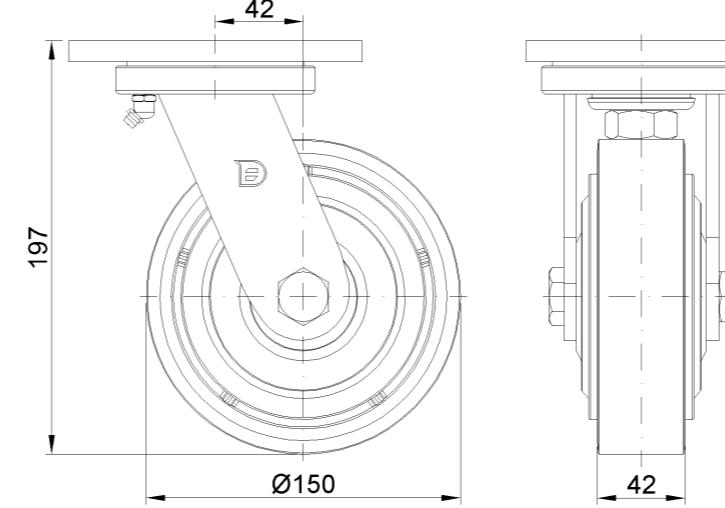

底板外观尺寸2D图档

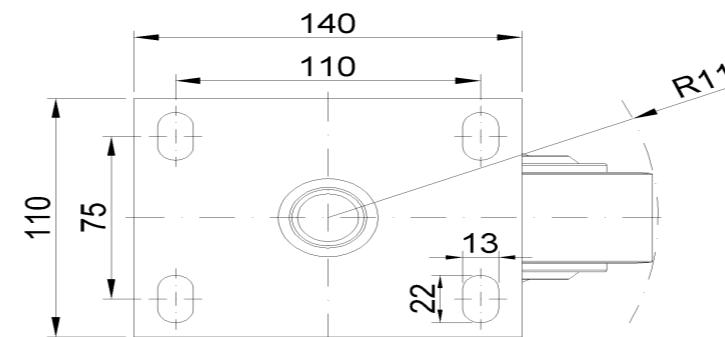

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com