



1152抗阻雙排系列

QPU輪(褐平) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm


EAN

KS-11520600532321

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x105 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

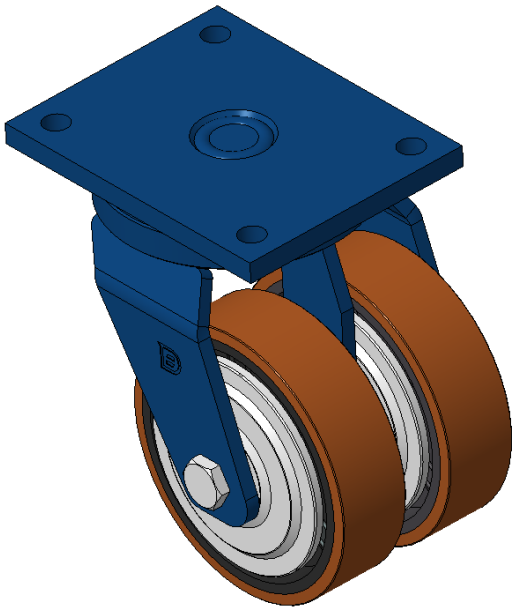

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制   ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 150mm          |
| 輪寬     | 112mm          |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 140 x 175mm    |
| 底板孔距   | 140x105mm      |
| 底板孔徑   | 15mm           |
| 偏心距    | 55mm           |
| 旋轉干涉   | 290mm          |
| 總高     | 215mm          |
| 旋轉半徑   | 145mm          |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 1080kgs        |
| 荷重(靜態) | 1620kgs        |
| 溫度     | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 9.92kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

- 滾動順暢 ● ● ● ● ●
- 靜音表現 ● ● ● ● ●
- 保護地板 ● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

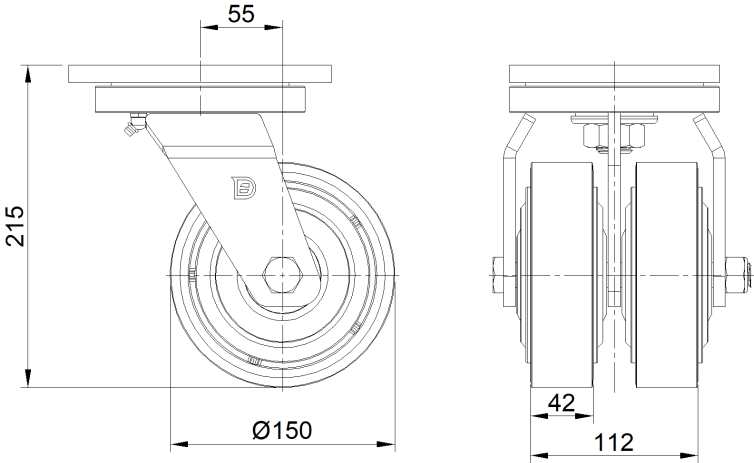

底板外觀尺寸2D圖檔

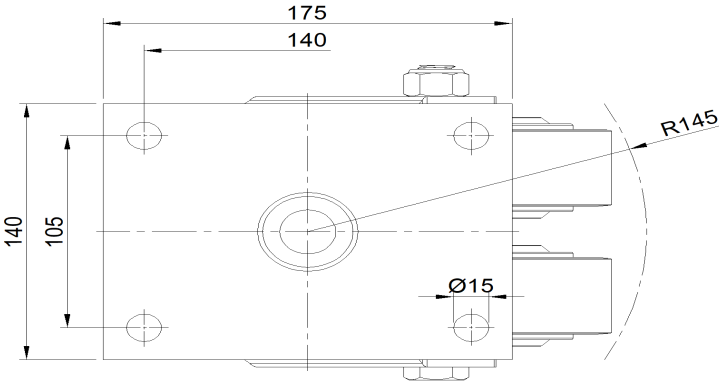

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。