

1152 抗阻系列


VXPU輪(酒紅弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 75mm

A
KS-11520600691131

固定式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距140x105
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑酒紅色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

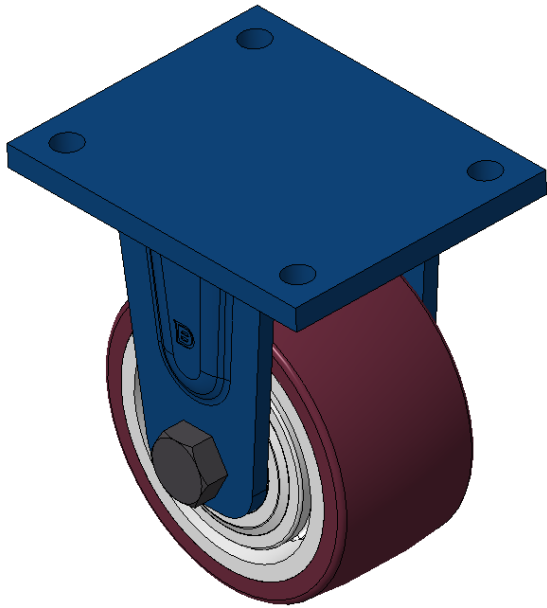

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪徑	150mm
輪寬	75mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
總高	200mm
硬度	94±5° Shore A
荷重(動態)	1000kgs
荷重(靜態)	1500kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	6.20kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

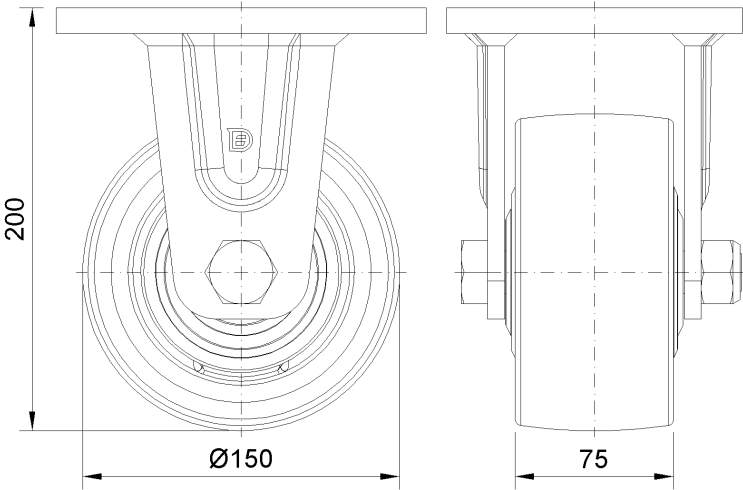

底板外觀尺寸2D圖檔

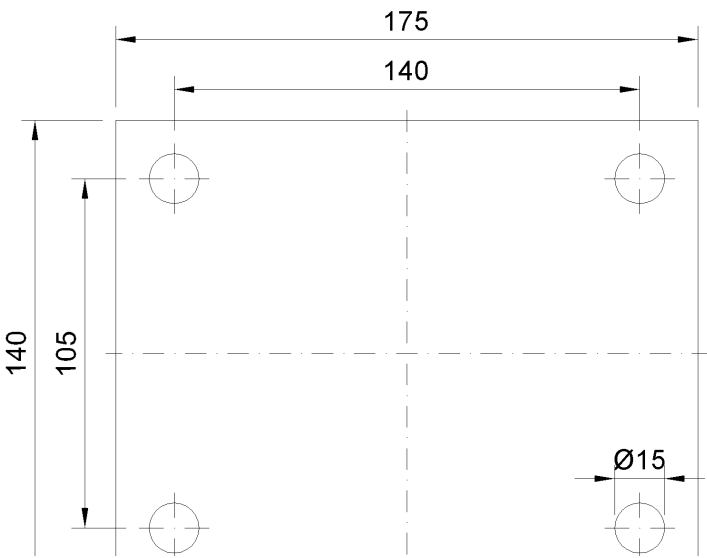

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。