

1152 抗阻系列


HPU輪(褐橘黃) 輪徑 × 輪寬 150 x 75mm

A
KS-11520600982141

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距140x105
鑄鐵制輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑橘黃色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

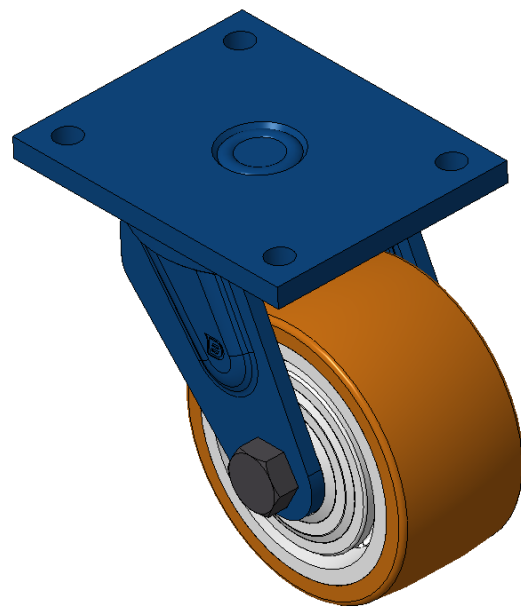

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	75mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	55mm
旋轉干涉	266mm
總高	200mm
旋轉半徑	133mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	1000kgs
荷重(靜態)	1500kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	8.07kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

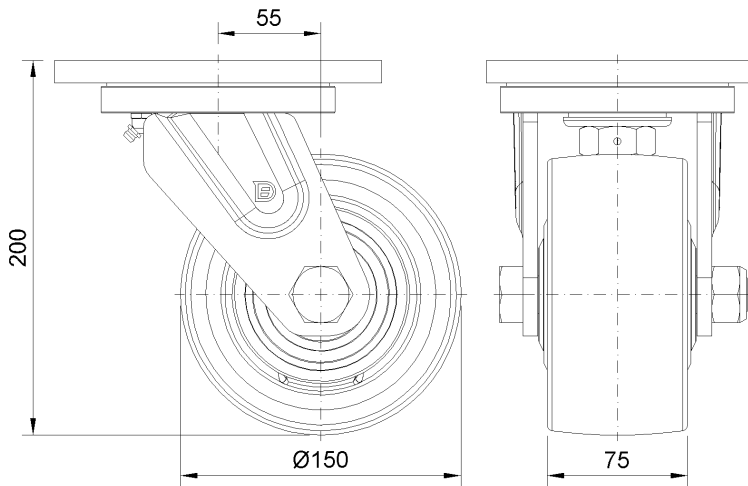

底板外觀尺寸2D圖檔

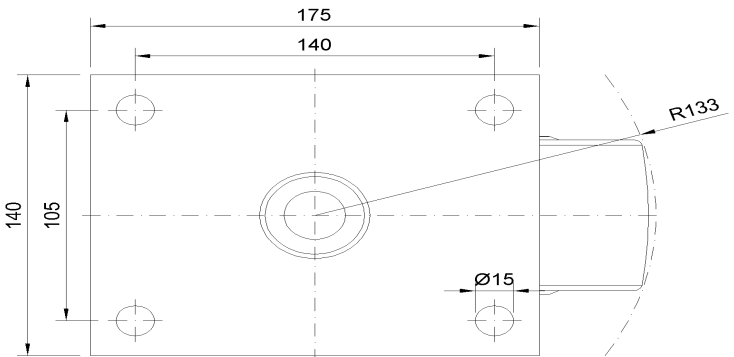

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。