




1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 44mm

EAN

KS-11520800041321

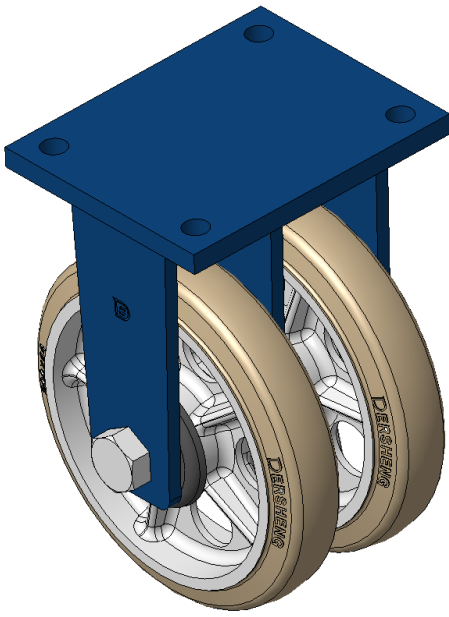

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, khung thép hàn, sơn phủ màu xanh
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x105mm
Lõi gang, mặt cao su đàn hồi cao chất lượng cao, phay màu tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng cao su chất lượng cao, có độ đàn hồi cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	116mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	175 x 140mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x105mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15mm
Tổng chiều cao	260mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	630kgs
Tải trọng (tĩnh)	945kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	10.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

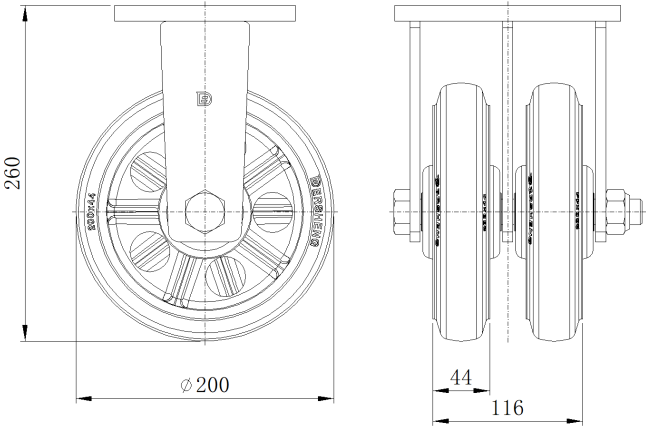

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

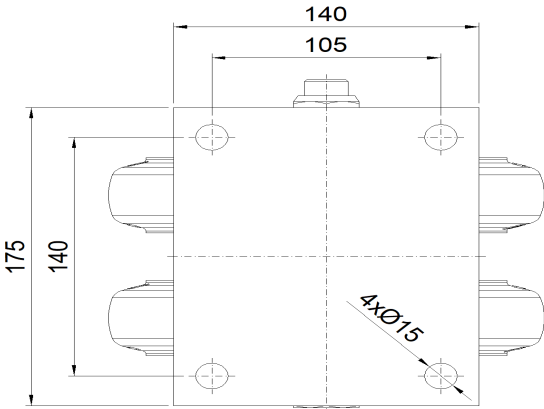

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét