

1152 抗阻系列

MC尼龍輪 (米白) 輪徑 × 輪寬 200 x 65mm


EAN

KS-11520800074021

後煞式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距140x105
熱可塑性塑膠輪芯、輪面本色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

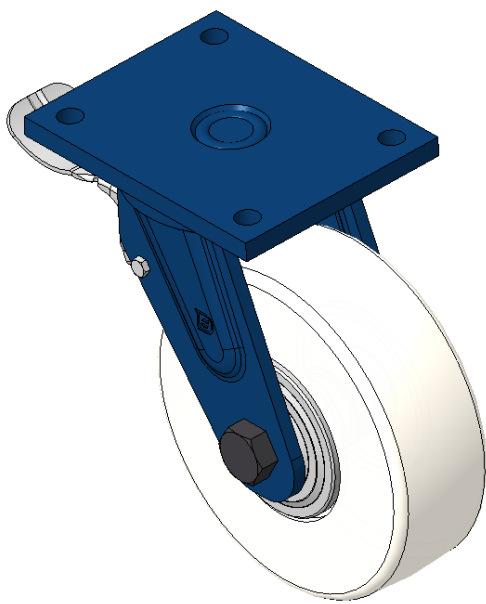

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	150mm
輪寬	65mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	62mm
旋轉干涉	328mm
總高	255mm
旋轉半徑	164mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	1350kgs
荷重(靜態)	2025kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	8.85kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

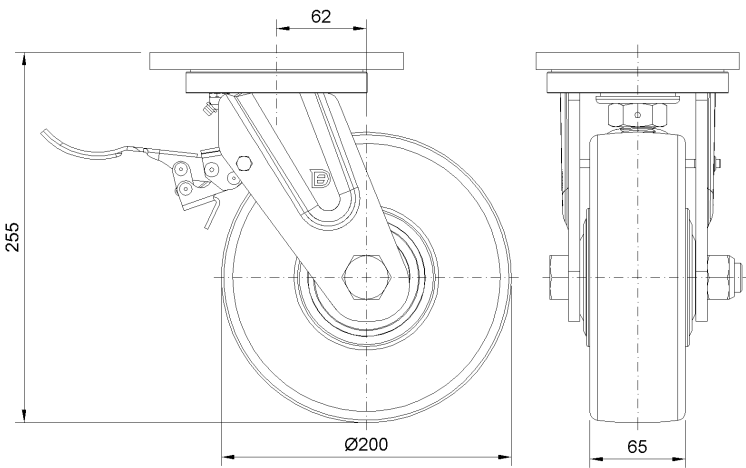

底板外觀尺寸2D圖檔

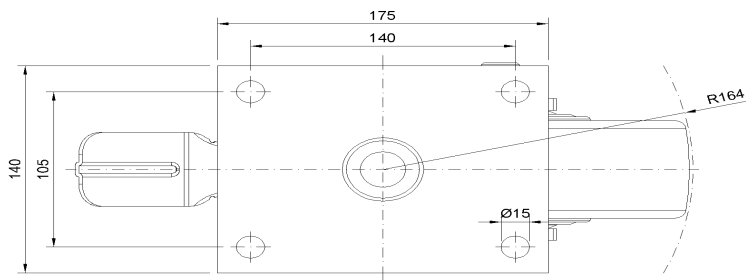

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。