



1152抗阻雙排系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

KS-11520800332351

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x105 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

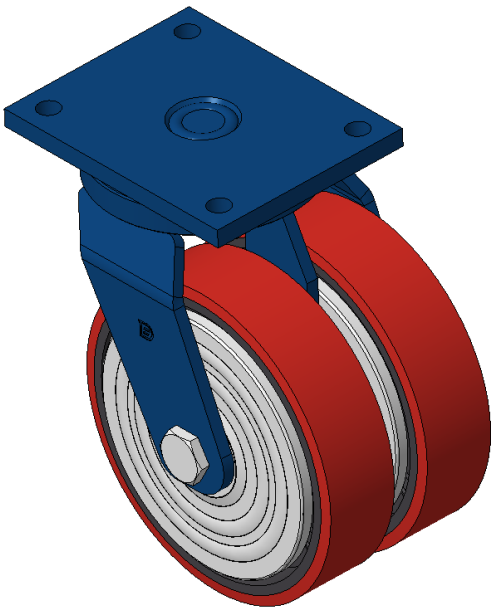

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑200mm

輪寬123mm

輪子軸承搭配滾珠軸承的輪子

底板規格140 x 175mm

底板孔距140x105mm

底板孔徑15mm

偏心距60mm

旋轉干涉346mm

總高260mm

旋轉半徑173mm

硬度93±5° Shore A

荷重(動態)810kgs

荷重(靜態)1215kgs

溫度-20°C to +70°C

腳架樣式活動

不銹鋼否

導電否

抗靜電否


腳輪重量12.72kgs

測試標準ISO22883


優勢簡覽

- 滾動順暢●●●○○
- 靜音表現●●●●○
- 保護地板●●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

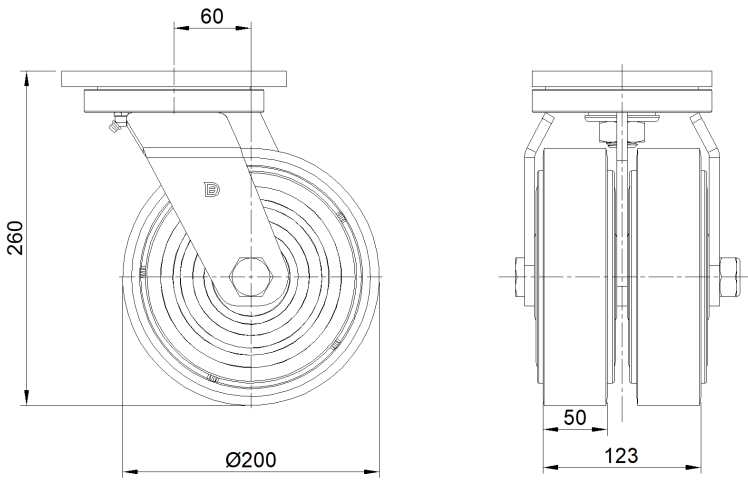

底板外觀尺寸2D圖檔

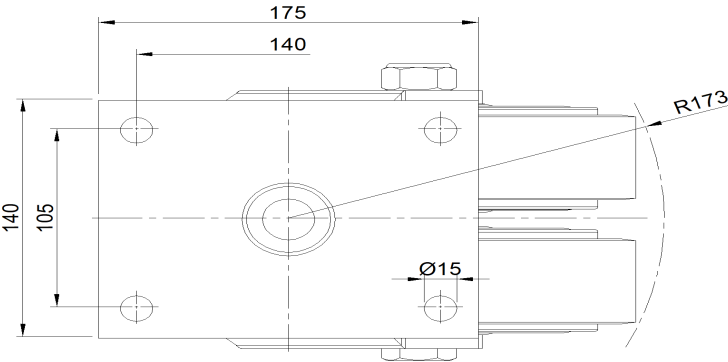

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。