




1152抗阻雙排系列

EQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm

EAN

KS-11520800552341

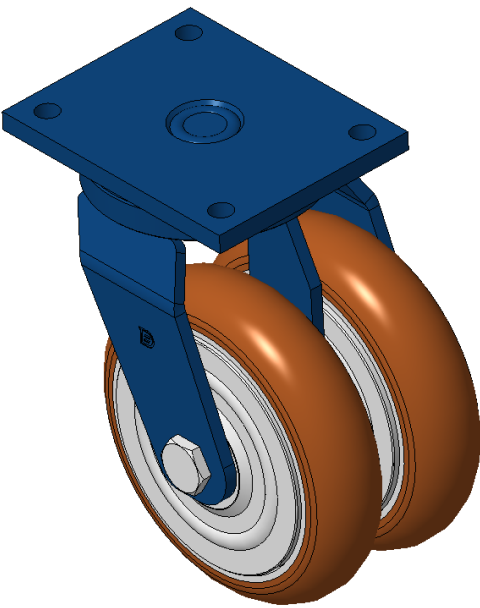

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x105 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	123mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 175mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	60mm
旋轉干涉	346mm
總高	260mm
旋轉半徑	173mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	1350kgs
荷重(靜態)	2025kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	14.48kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

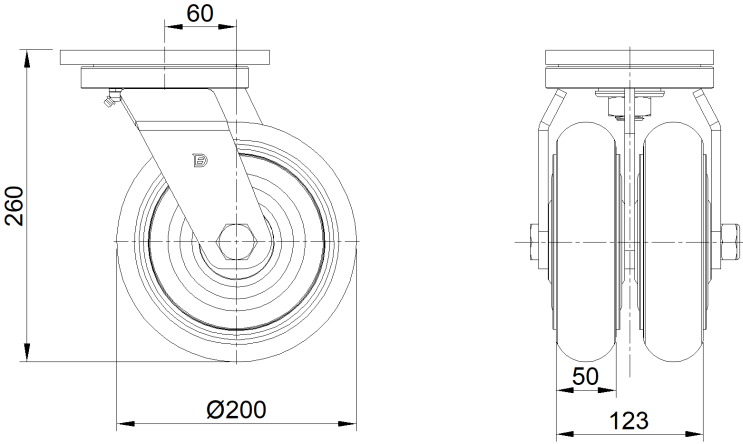

底板外觀尺寸2D圖檔

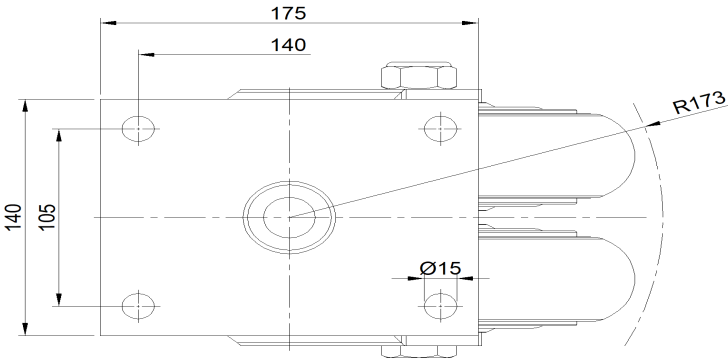

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。