




1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

XPU Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 66mm

EAN

KS-11520800642011

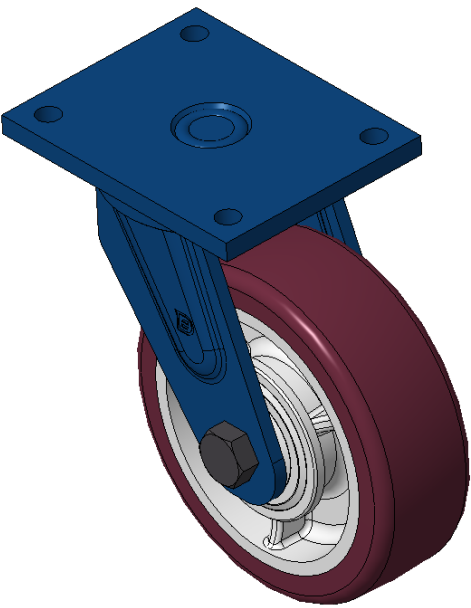

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc



Bánh xe xoay với khung thép hàn, sơn phủ màu xanh
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x105mm
Lõi bánh xe bằng gang với gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ tía
Vòng bi bánh xe – vòng bi bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	75mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	175 x 140mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x105mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15mm
Độ lệch tâm	62mm
Sự can thiệp quay	328mm
Tổng chiều cao	255mm
Bán kính xoay	164mm
Độ cứng	94±5° Shore A
Tải trọng (động)	1500kgs
Tải trọng (tĩnh)	2250kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	9.66kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

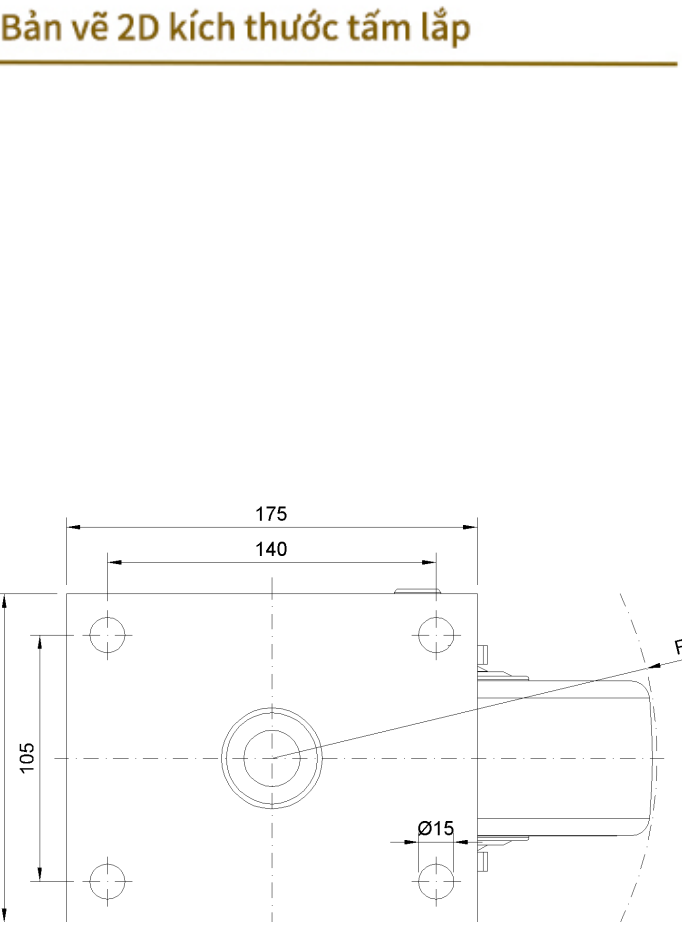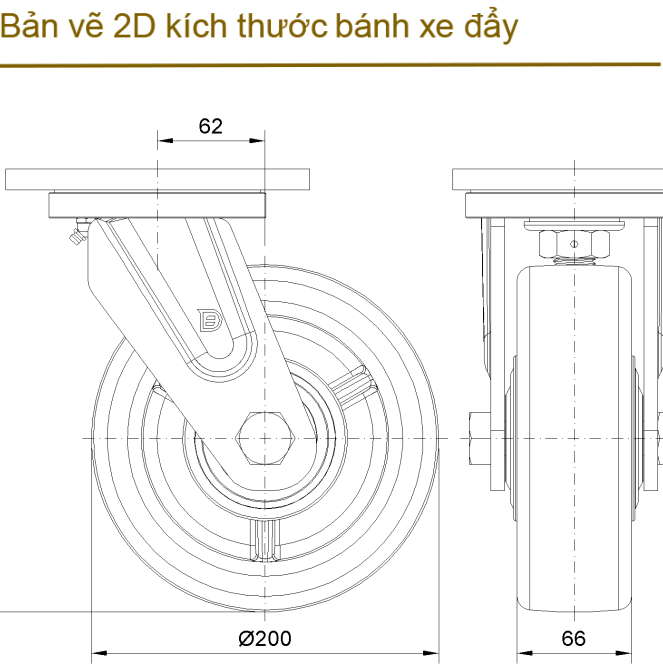

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét