

1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

XPU Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 66mm


EAN

KS-11520800644011

Bánh xe phanh sau, khung thép hàn, sơn xanh Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x105mm Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ tía Vòng bi bánh xe – vòng bi bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

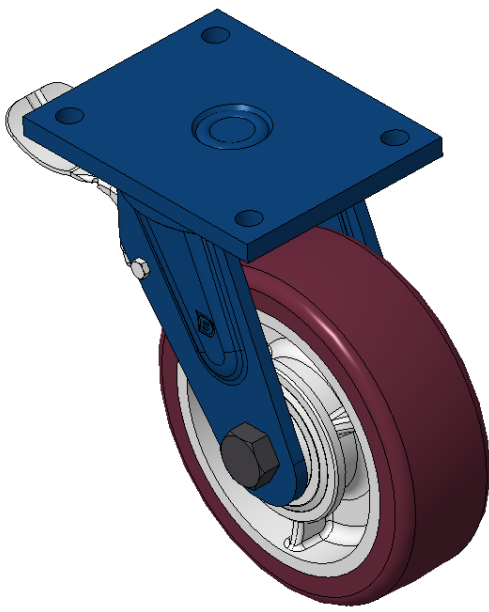

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	75mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	175 x 140mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x105mm
Khoảng cách các lỗ lắp	15mm
Độ lệch tâm	62mm
Sự can thiệp quay	328mm
Tổng chiều cao	255mm
Bán kính xoay	164mm
Độ cứng	94±5° Shore A
Tải trọng (động)	1500kgs
Tải trọng (tĩnh)	2250kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	10.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

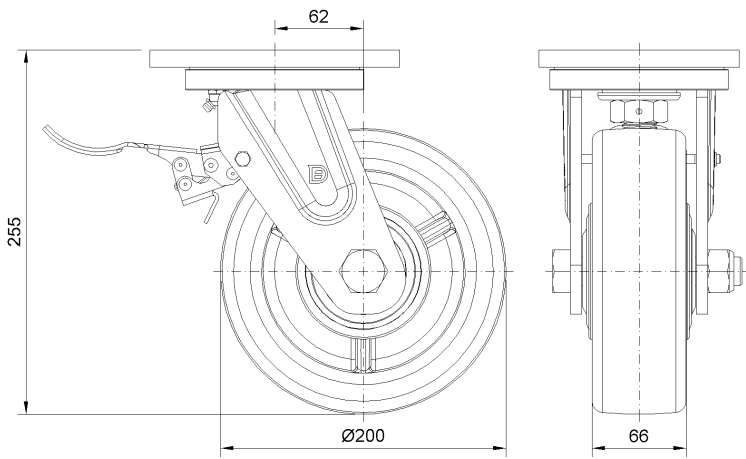

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

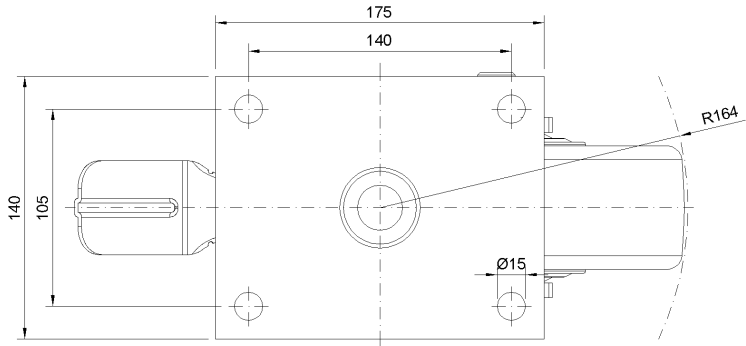

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét