

1152 抗阻系列


ZQPU 輪（褐弧） 輪徑 × 輪寬 200 × 24（51） mm

EAN
KS-11520800804071

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面喷蓝漆，底板式安裝裝置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铁褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人體工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯轮面
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

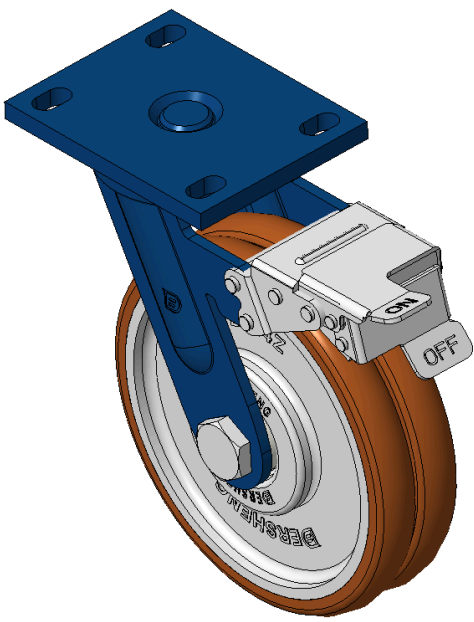

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	24mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	62mm
旋轉干涉	368mm
總高	248mm
旋轉半徑	184mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	650kgs
荷重(靜態)	975kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	7.70kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

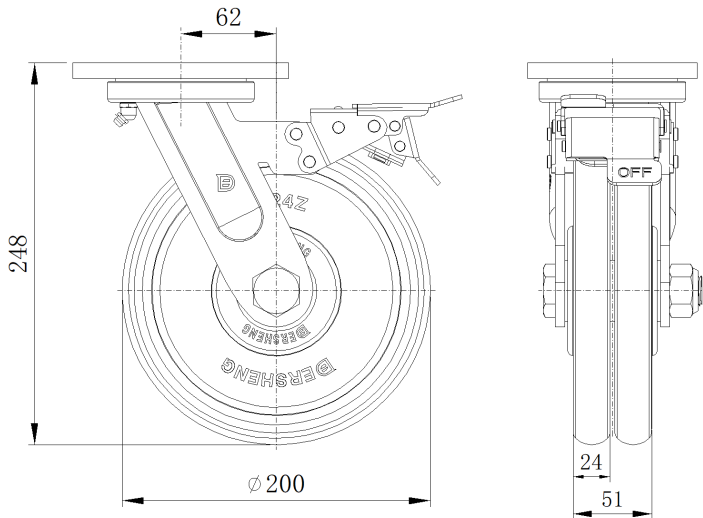

底板外觀尺寸2D圖檔

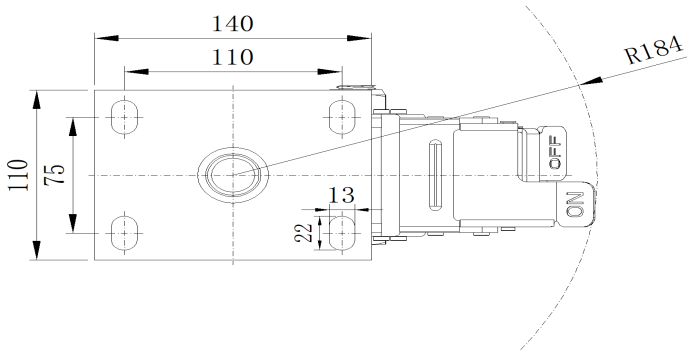

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。