

1152 抗阻巡向系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 24(51)mm


EAN

KS-11520800804741

配有前煞式，附自復位功能鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架 表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色 輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力 ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動、轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

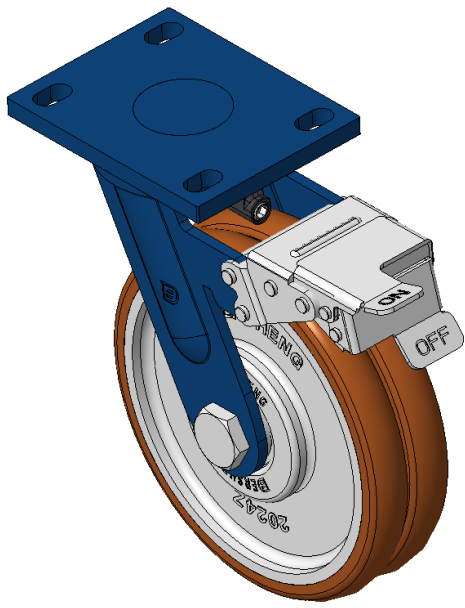

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	051mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	62mm
旋轉干涉	368mm
總高	248mm
旋轉半徑	184mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	650kgs
荷重(靜態)	975kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	7.41kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

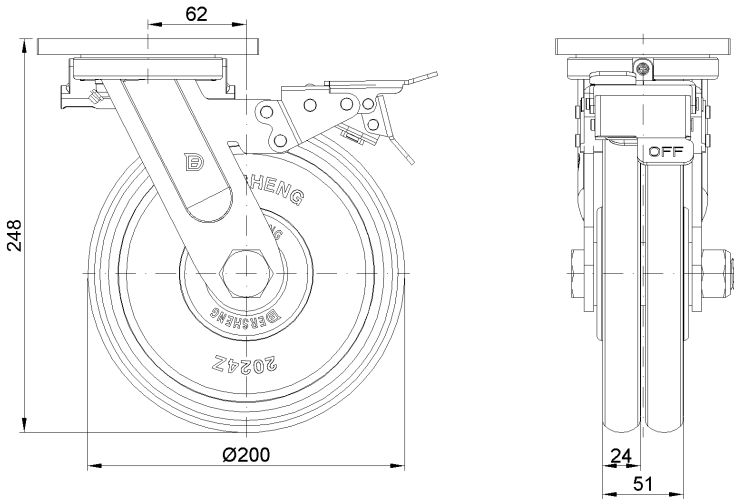

底板外觀尺寸2D圖檔

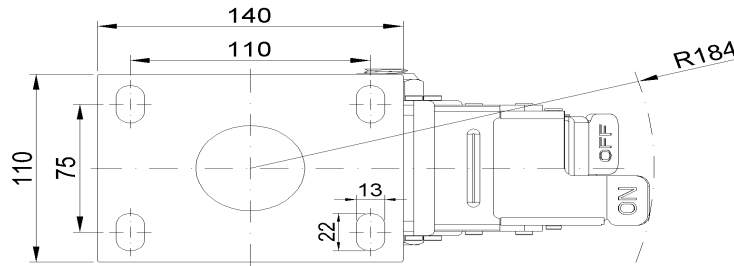

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。