

1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SÁT

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 250 x 50mm

EAN


KS-11521000074121

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa sau, khung thép hàn, sơn phủ màu xanh
Lắp đế, khoảng cách lỗ 140x85
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, gai bánh xe tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

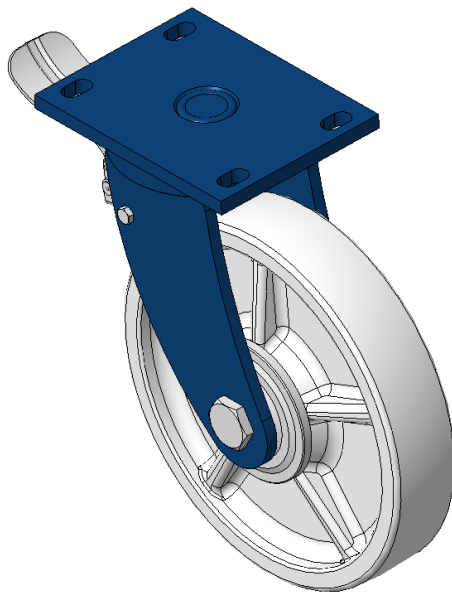

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	250mm
Chiều rộng bánh xe	050mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	167 x 130mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	140x85mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	63mm
Sự can thiệp quay	386mm
Tổng chiều cao	305mm
Bán kính xoay	193mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	800kgs
Tải trọng (tĩnh)	1200kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	8.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

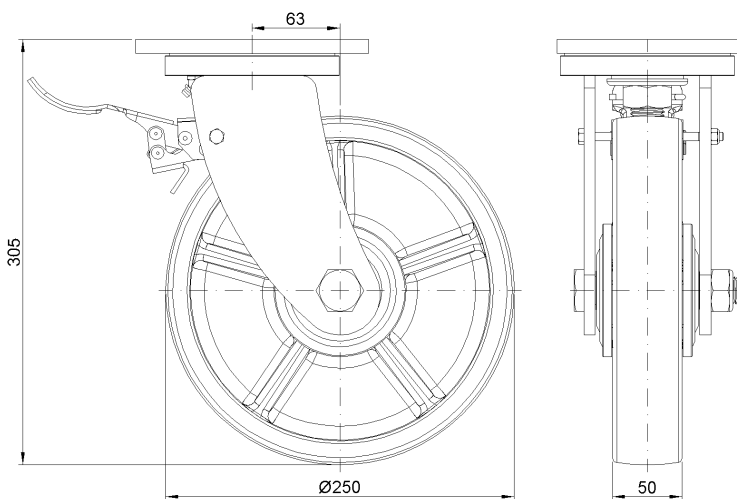

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

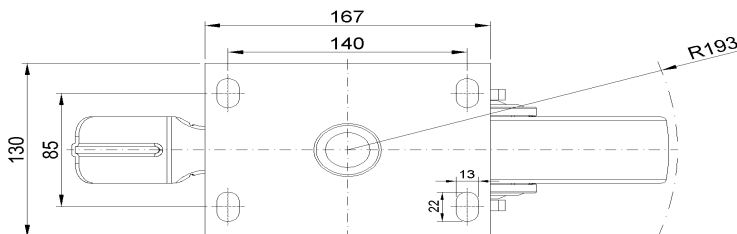

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét