




1152 抗阻系列

VXPU輪(酒紅弧) 輪徑 × 輪寬 250 x 62mm

EAN

KS-11521000694121

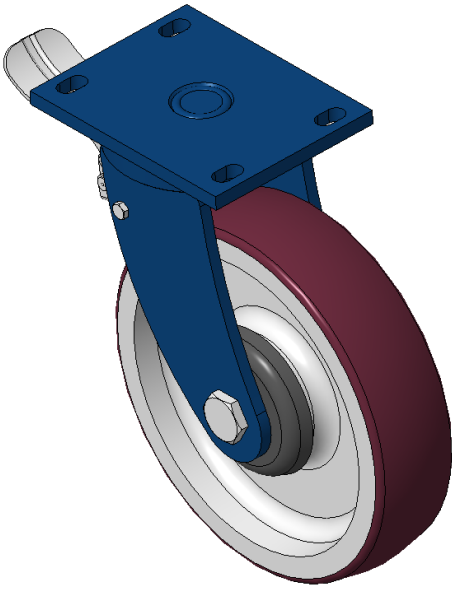

圖片可能與原始產品有所落差

配有後煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x85 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑酒紅色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	250mm
輪寬	062mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	63mm
旋轉干涉	386mm
總高	305mm
旋轉半徑	193mm
硬度	94±5° Shore A
荷重(動態)	1500kgs
荷重(靜態)	2250kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	10.39kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

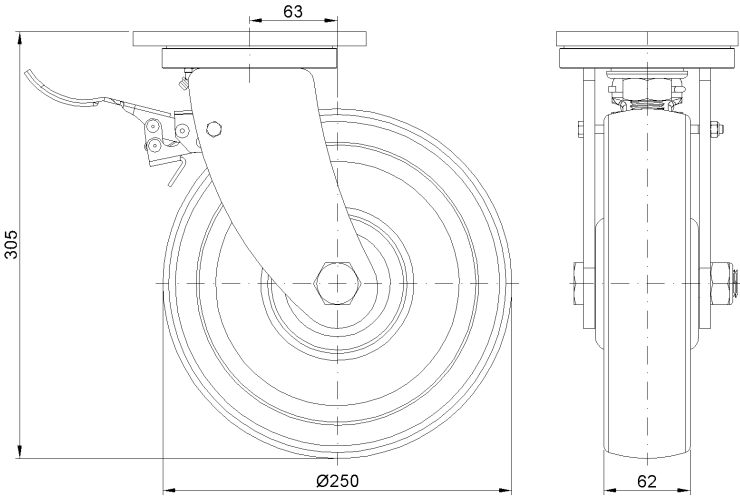

底板外觀尺寸2D圖檔

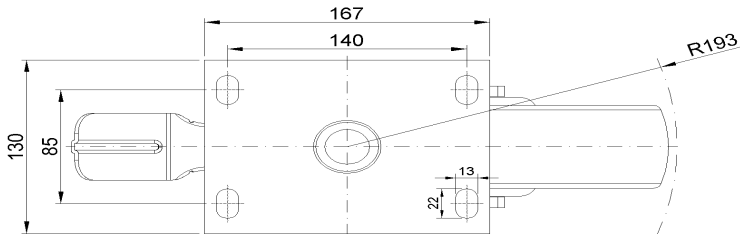

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。