

1152 抗阻系列

QPU輪(褐平) 輪徑 × 輪寬 305x 70mm


EAN

KS-11521200534111

配有後煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距140x85 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

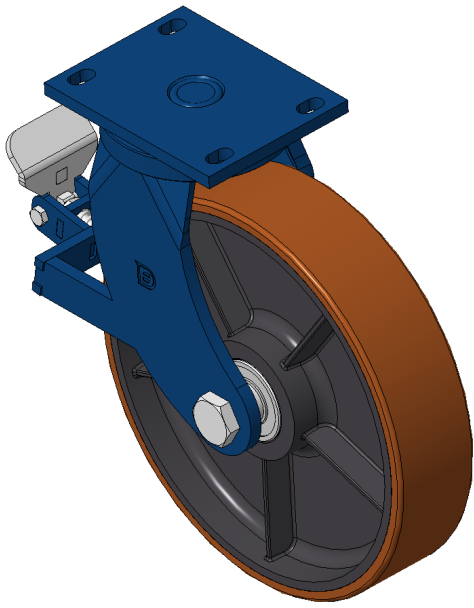

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	305mm
輪寬	70mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	80mm
旋轉干涉	474mm
總高	354.5mm
旋轉半徑	237mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	2250kgs
荷重(靜態)	3375kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	23.30kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

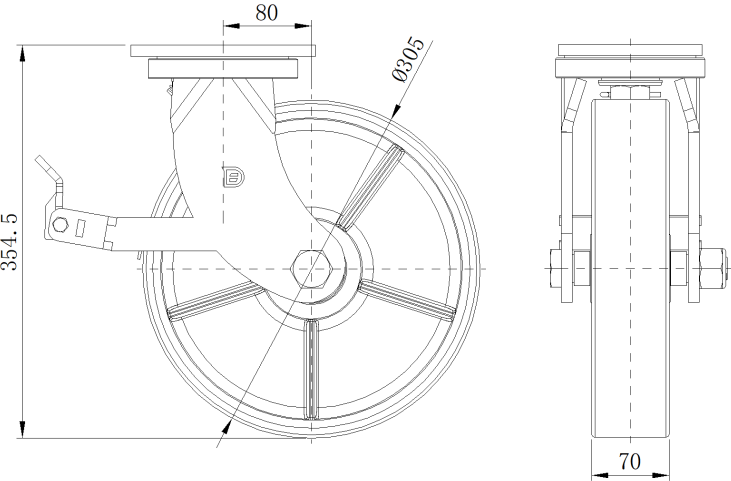

底板外觀尺寸2D圖檔

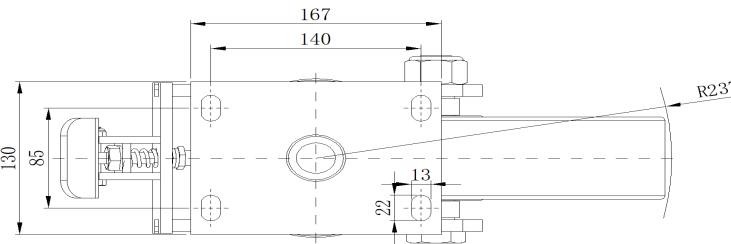

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。