

1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT


Bánh xe hiệu ứng đầy đủ (màu xanh xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 x 27mm

EAN
KS-11550300451013

Bánh xe cố định, đế lỗ góc 42,5x42,5mm Vật liệu gia cố polyamide màu xanh xám, lắp đế Chống gỉ sét, chống ăn mòn, xoay linh hoạt, phù hợp với xe đẩy cỡ nhỏ và trung bình Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR) Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

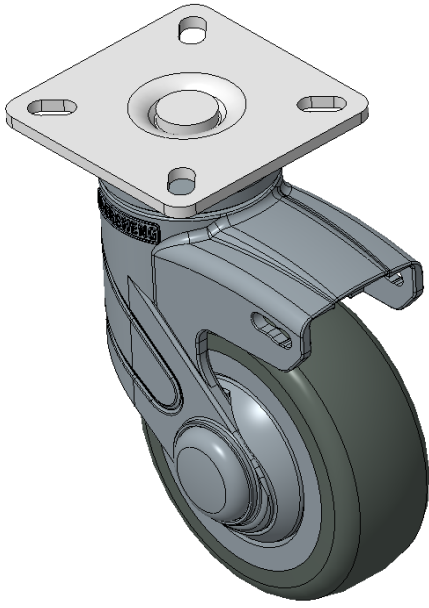

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	27mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	42.5x42.5mm

Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	130mm
Tổng chiều cao	113.5mm
Bán kính xoay	65mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	75kgs
Tải trọng (tĩnh)	112.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.33kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

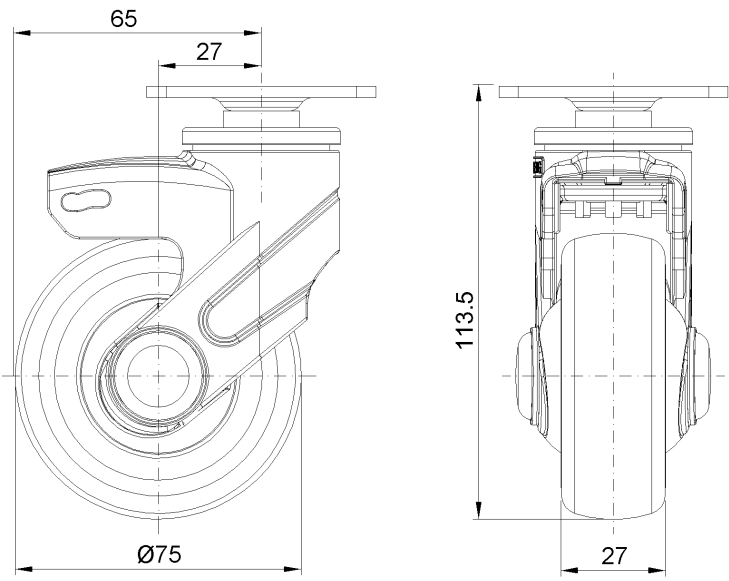

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

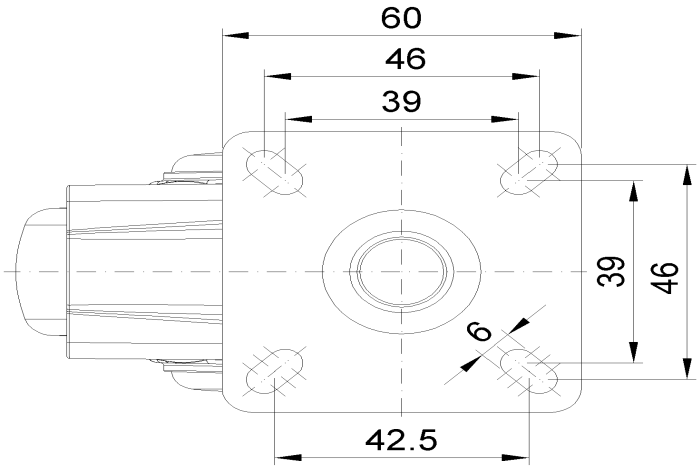

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét