

Bảng dữ liệu sản phẩm

1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT



Bánh xe hiệu ứng đầy đủ (màu xanh xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe
75 x 27mm

EAN


KS-11550300454043

Bánh xe với hệ thống khóa kép dài, để cao cấp—đế lỗ góc 42.5x42.5
 Chân màu xanh xám làm bằng vật liệu polyamide gia cố, lắp đế
 Chống gỉ, chống ăn mòn, thăm vi, tiết kiệm và xoay linh hoạt
 Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
 đàn hồi (TPR)
 Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

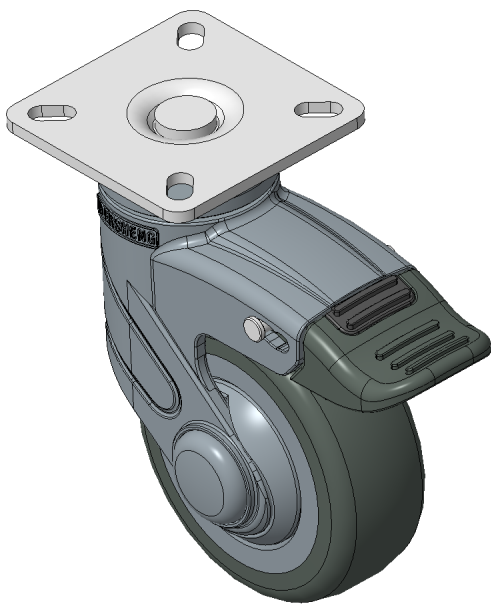

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 75mm

Chiều rộng bánh xe 27mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 60 x 60mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 42.5 x 42.5mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 11 x 6mm

Độ lệch tâm 27mm

Sự can thiệp quay	176mm
-------------------	-------

Tổng chiều cao 113mm

Bán kính xoay	88mm
---------------	------

Độ cứng 72±5° Shore A

Tải trọng (động)	75kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	112.5kgs
------------------	----------

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe	Khóa đôi
--------------	----------

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.36kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

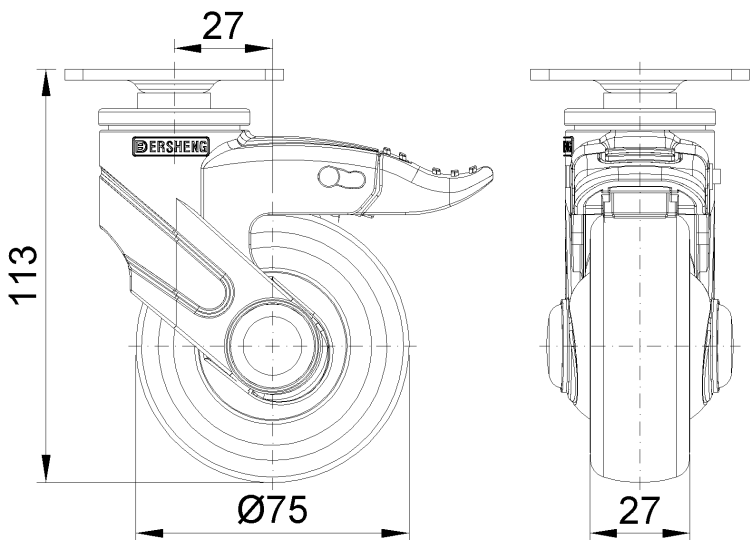

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

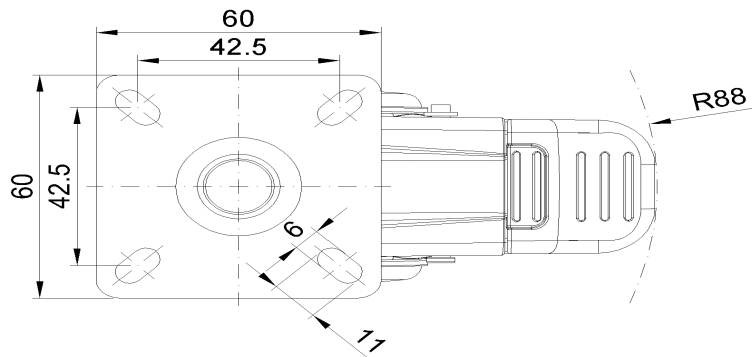

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét