

1155 全塑-1系列


全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 75×27mm

EAN
KS-11550300454093

短双煞式180度锁定系统的脚轮，42.5x42.5斜孔底板
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

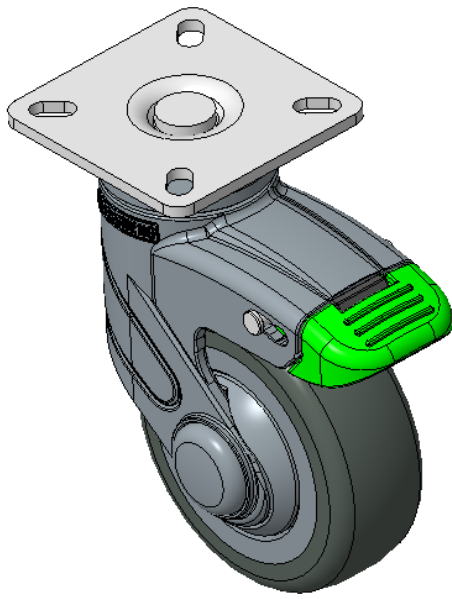

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	27mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔径	11 x 6mm
偏心距	27mm
旋转干涉	152mm
总高	113.5mm
旋转半径	76mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	75kgs
荷重(静态)	112.5kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.35kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

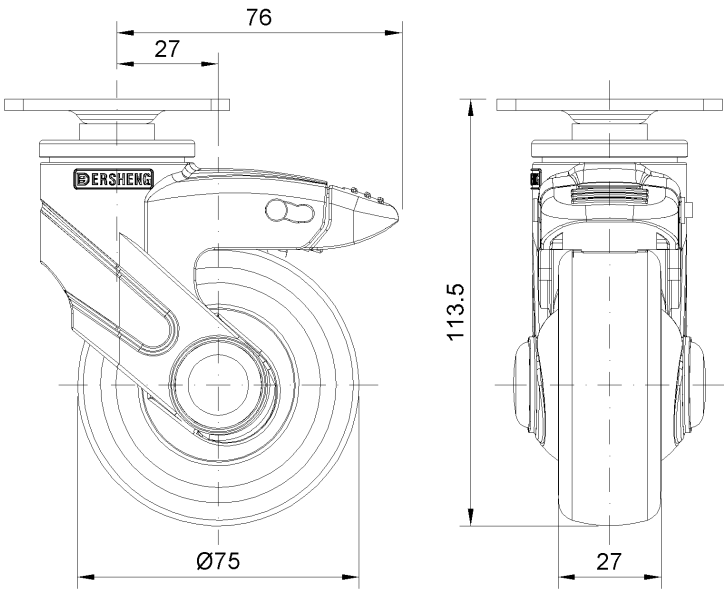

底板外观尺寸2D图档

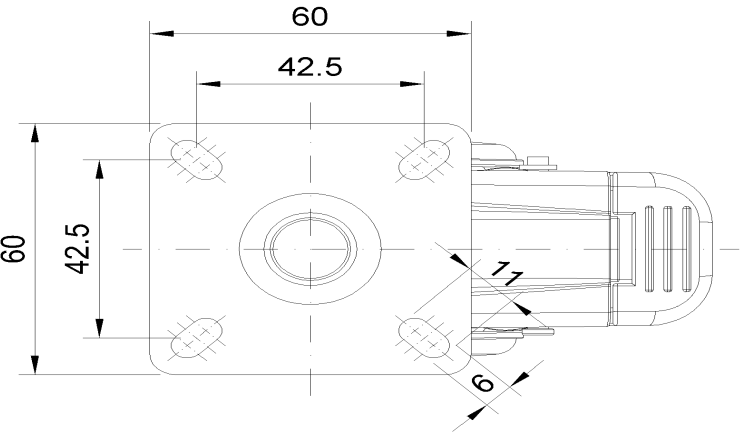

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。