

1155 全塑-1系列

全效轮 (蓝灰) 轮径×轮宽75 x 27mm


EAN

KS-11550300459413

双煞脚轮，空心铆钉10，脚架采用聚酰胺 增强料，防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用于低、中型台车。耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体 (TPR) 轮面深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)
优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

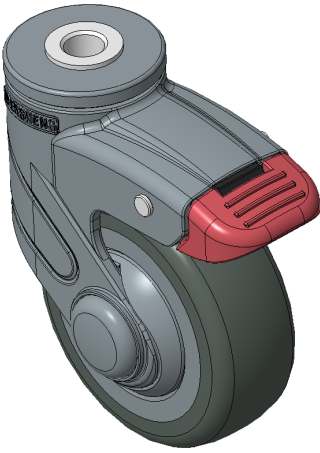

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☐ 公制 ☒ 英制

轮径	3 "
轮宽	1-1/16 "
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
空心铆钉直径	3/8 "
偏心距	1-1/16 "
旋转干涉	6 "
总高	4-1/8 "
旋转半径	3 "
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	165lbs
荷重(静态)	248lbs
温度	-4°F to +140°F
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.5lbs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

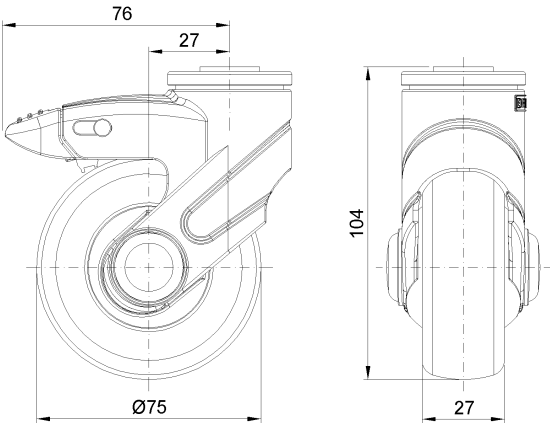

空心铆钉外观尺寸2D图档

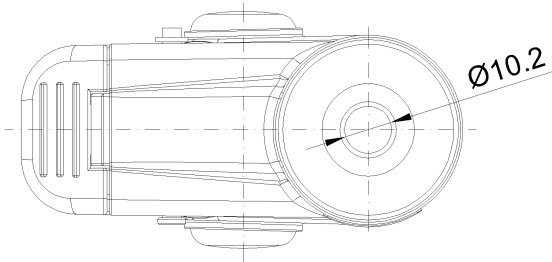

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。